




Sistema di telecamere di rete Dome Spectra[®] Professional

Guida rapida

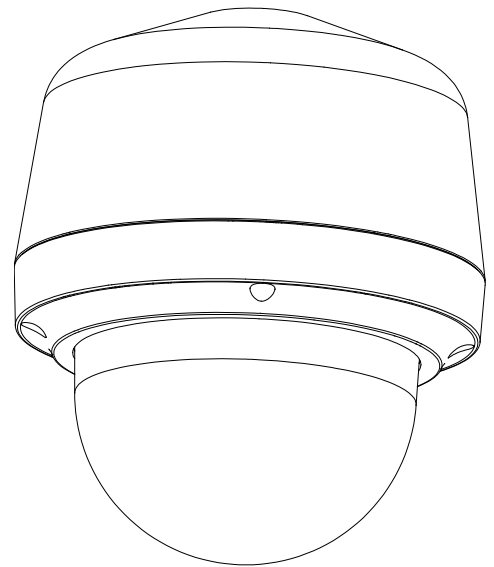

Indice

Importanti istruzioni per la sicurezza	4
Avvisi importanti	6
Interferenze radiotelevisive.....	6
EMC coreana Classe A	6
Avviso sulla velocità fotogrammi relativamente alle opzioni selezionate dall'utente	7
Guida introduttiva	8
Modelli a soffitto.....	8
Modelli a sospensione	9
Descrizione del prodotto.....	10
Installazione	12
Installazione a sospensione con canalina/tubo.....	12
Installazione a sospensione con supporto.....	13
Installazione a soffitto	15
Funzionamento	17
Impostazioni dirizzo IP.....	17
Requisiti minimi del sistema	17
Accedere alla telecamera	17
Informazioni di contatto per la risoluzione dei problemi Pelco.....	18

Importanti istruzioni per la sicurezza

1. Leggere le presenti istruzioni.
2. Conservare le presenti istruzioni.
3. Osservare tutte le avvertenze.
4. Osservare tutte le istruzioni.
5. Pulire solo con un panno asciutto.
6. Non ostruire le bocchette di ventilazione. Installare osservando le istruzioni del produttore.
7. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali caloriferi, diffusori di aria calda, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
8. Proteggere il cavo di alimentazione evitando che venga calpestato o schiacciato, in particolare vicino alle spine, alle prese e ai punti in cui fuoriescono dall'apparecchio.
9. Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore.
10. Utilizzare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione quando si sposta il carrello con l'apparecchio per evitare che si ribalti causando lesioni.
11. Per tutti i tipi di manutenzione, fare riferimento a personale di assistenza qualificato. Si deve procedere alla manutenzione quando l'apparecchio ha subito danni, ad esempio danni al cavo o alla spina di alimentazione, quando del liquido o oggetti estranei sono penetrati all'interno dell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o a umidità, quando non funziona in modo normale oppure quando l'apparecchio è stato fatto cadere.
12. L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato e nel rispetto di tutte le normative locali.
13. A meno che l'unità non sia specificamente contrassegnata come involucro NEMA Tipo 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 o 6P, è progettata per il solo uso interno e non deve essere installata in luoghi in cui sia esposta a pioggia o umidità.
14. Utilizzare solo metodi e materiali di installazione in grado di sostenere quattro volte il carico massimo specificato.
15. Utilizzare componenti in acciaio inossidabile per fissare il supporto sulle superfici esterne.
16. Per evitare danni causati dalla fuoriuscita di acqua durante l'installazione di un supporto all'esterno su un tetto o una parete, applicare sigillante intorno ai fori dei bulloni tra il supporto e la superficie di montaggio.

ATTENZIONE: queste istruzioni per la manutenzione sono destinate esclusivamente a personale qualificato. Al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire altri interventi, se non quelli contenuti nelle istruzioni, a meno che non si sia qualificati ad eseguirli.

Usare solamente pezzi di ricambio specificati da Pelco.

Il prodotto e/o il manuale possono riportare i seguenti simboli:



Questo simbolo indica che all'interno dell'unità sono presenti tensioni pericolose che costituiscono un rischio di scosse elettriche.

ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON APRIRE.



Questo simbolo indica l'esistenza di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione contenuti nella documentazione di corredo.



AVVISO: PARTI IN MOVIMENTO PERICOLOSE. TENERE DITA ED ALTRE PARTI DEL CORPO A DEBITA DISTANZA.



AVVISO: CORRENTE ELEVATA. PRIMA DI COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE È NECESSARIO EFFETTUARE LA MESSA A TERRA.



Indica un dispositivo a doppio isolamento di Classe II.



AVVISO: questo prodotto è sensibile alle scariche elettrostatiche (ESD). Onde evitare danni al prodotto causate da scariche elettrostatiche, adottare misure di sicurezza durante l'installazione. Prima di toccare, regolare o spostare questo prodotto, fissare correttamente un cinturino antistatico al proprio polso per garantire un'adeguata scarica a corpo ed attrezzi utilizzati. Per altre informazioni sul controllo ESD e sulle pratiche in sicurezza per la manipolazione di attrezzature elettroniche, fare riferimento alla documentazione ANSI/ESD S20.20-1999, oppure contattare la Electrostatic Discharge Association (www.esda.org).

Avvisi importanti

AVVISI NORMATIVI

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non genera interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, tra cui quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Interferenze radiotelevisive

Questo dispositivo è stato provato e trovato conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, secondo la parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose quando l'apparecchio è usato in un ambiente commerciale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato secondo il manuale di istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questo apparecchio in un'area residenziale può provocare interferenze dannose; in questo caso sarà richiesto all'utente di correggere l'interferenza a sue spese.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore o da colui che ha registrato l'apparecchio possono annullare l'autorità all'uso da parte dell'utente di questa apparecchiatura, che è garantita dalle Norme FCC (Federal Communications Commission).

Questo apparecchio di Classe A è conforme alla Normativa Canadese ICES-003.

Etichetta di conformità IC (Industry Canada) ICES-003: CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

CERTIFICAZIONE KCC

EMC coreana Classe A

이 기기는 업무용 (A 급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시길 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

GARANZIA

Per informazioni sulla garanzia del prodotto Pelco ed informazioni ad essa correlate, fare riferimento al sito www.pelco.com/warranty.

NOTE LEGALI

ALCUNE APPARECCHIATURE PELCO CONTENGONO, ED IL SOFTWARE PREVEDE NEL CONTESTO, FUNZIONI AUDIOVISIVE E DI REGISTRAZIONE IL CUI UTILIZZO INADEGUATO POTREBBE ESSERE SOGGETTO A SANZIONI CIVILI E PENALI. LE LEGGI VIGENTI RIGUARDO L'UTILIZZO DI TALI FUNZIONI VARIANO DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE E POTREBBERO RICHIEDERE, TRA LE ALTRE COSE, IL CONSENSO SCRITTO ESPlicito DA PARTE DEI SOGGETTI REGISTRATI. L'UTENTE SARÀ TENUTO A GARANTIRE L'ASSOLUTA CONFORMITÀ A TALI LEGGI VIGENTI E L'ASSOLUTA ADESIONE A TUTTI I DIRITTI DI PRIVACY E PERSONALITÀ. L'USO DI TALE APPARECCHIATURA E/O SOFTWARE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA O IL CONTROLLO ILLEGALI SONO RITENUTI UTILIZZO NON AUTORIZZATO IN VIOLAZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE PER L'UTENTE FINALE E PREVEDONO LA TERMINAZIONE IMMEDIATA DEI DIRITTI DI LICENZA IN BASE ALLO STESSO.

AVVISO AUDIO

NOTA: l'utilizzo inadeguato di apparecchiature di registrazione audiovisiva potrebbe essere soggetto a sanzioni civili e penali. Le leggi vigenti riguardo l'utilizzo di tali funzioni variano da giurisdizione a giurisdizione e potrebbero richiedere, tra le altre cose, il consenso scritto esplicito da parte dei soggetti registrati. L'utente è il solo responsabile per garantire il rigoroso rispetto di tali leggi e per la rigorosa osservanza di qualsiasi/tutti i diritti della privacy e delle persone.

AVVISO SULLA QUALITÀ VIDEO

Avviso sulla velocità fotogrammi relativamente alle opzioni selezionate dall'utente

I sistemi Pelco garantiscono alta qualità video per la visualizzazione live e la riproduzione. Tuttavia i sistemi possono essere usati in modalità caratterizzate da una qualità inferiore per tenere conto di velocità più basse di trasferimento dati e per ridurre la quantità di dati video memorizzati. La qualità delle immagini può essere abbassata riducendo la risoluzione, rallentando la frequenza delle immagini o in entrambi i modi. Un'immagine degradata con una risoluzione ridotta potrebbe generare un'immagine meno nitida o persino irriconoscibile. Un'immagine degradata riducendo la velocità immagini risulta in meno fotogrammi al secondo, con immagini che sembrano 'saltare' o spostarsi più rapidamente rispetto alla riproduzione normale. Frequenze fotogrammi inferiori potrebbero risultare nella mancata registrazione da parte del sistema di eventi chiave.

Spetta all'utente valutare l'idoneità dei prodotti ai fini prefissi dall'utente stesso. Gli utenti decideranno l'idoneità dei prodotti per le loro applicazioni, la frequenza immagini e la qualità delle immagini. Qualora gli utenti intendano usare il video per fini identificativi in un processo giudiziario o in una situazione simile, dovranno consultare il proprio legale riguardo tutti i requisiti specifici all'uso.

SOFTWARE OPEN SOURCE

Questo prodotto include software open source ed altro software di terzi soggetto a licenze GNU General Public License (GPL), GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) e licenze di copyright, rinunce di responsabilità ed avvisi diversi e/o aggiuntivi.

I termini precisi delle licenze GPL, LGPL e di alcune altre licenze sono forniti assieme al prodotto. Consultare i termini esatti di GPL e LGPL al sito <http://www.fsf.org> (Free Software Foundation) o <http://www.opensource.org> (Open Source Initiative) per informazioni sui propri diritti previsti da tale licenza. È possibile ottenere una copia completa leggibile dal computer del codice sorgente di tale software secondo le licenze GPL o LGPL inviando la richiesta a digitalsupport@pelco.com ed indicando nella riga dell'oggetto Source Code Request (Richiesta di codice sorgente). Si riceverà quindi un link nell'e-mail per il download del codice sorgente.

Questa offerta è valida per un periodo di tre (3) anni dalla data della distribuzione di questo prodotto da parte di Pelco.

ISTRUZIONI SULLA TOPOLOGIA DELLA RETE

NOTA IMPORTANTE. LEGGERE. L'implementazione della rete è riportata solo come rappresentazione generale e non è intesa a mostrare una topologia di rete dettagliata. La rete effettiva potrebbe differire, richiedendo modifiche o apparecchiature di rete aggiuntive per realizzare i sistemi illustrati. Contattare il rappresentante locale Pelco per discutere le esigenze personali specifiche.

Guida introduttiva

Prima di installare il dispositivo, familiarizzare completamente con le informazioni contenute nella sezione Installazione di questo manuale.

NOTE

- Pelco consiglia di collegare il dispositivo ad una rete che utilizza server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per assegnare gli indirizzi ai dispositivi.
- Per garantire l'accesso sicuro, collocare il dispositivo dietro un firewall quando è collegato a una rete.
- Assicurarsi che l'alimentazione utilizzata sia 24VAC o PoE+.

Modelli a soffitto

ELENCO PARTI FORNITE IN DOTAZIONE

QUANTITÀ	DESCRIZIONE
1	Telecamera
1	Contenitore (Back Box) a soffitto
1	Cupola inferiore
1	Punta Torx T-20
1	Terminale a 8 pin per la porta allarme / relè
1	Terminale a 2 pin per la porta 24VAC
1	Terminale a 3 pin per la porta Audio
1	Modello per eseguire i fori nel soffitto
2	Etichette indirizzo MAC
1	Guida rapida e Istruzioni importanti per la sicurezza
1	Disco risorse

ELENCO PARTI DI CUI DEVE DOTARSI L'UTENTE

QUANTITÀ	DESCRIZIONE
1	Tubo/canalina (se applicabile; resistente alle intemperie, se applicabile all'installazione)
1	Adattatori raccordo filettati (se si usa tubo/canalina)
1	Adattatori canalina (se applicabile)
1	Connettore RJ-45 per terminare i cavi
1	Cavo CAT5 (o superiore)
1	Cavo 8 fili a più conduttori, 24 AWG (se si utilizzano allarmi, relè e/o ingresso-linea e uscita-linea audio)

Modelli a sospensione

ELENCO PARTI FORNITE IN DOTAZIONE

QUANTITÀ	DESCRIZIONE
1	Telecamera
1	Contenitore (Back Box) a sospensione
1	Cupola inferiore
1	Punta Torx T-20
1	Terminale a 8 pin per la porta allarme / relè
1	Terminale a 2 pin per la porta 24VAC
1	Terminale a 3 pin per la porta Audio
2	Etichette indirizzo MAC
1	Guida rapida e Istruzioni importanti per la sicurezza
1	Disco risorse
1	Lubrificante antiblocco

ELENCO PARTI DI CUI DEVE DOTARSI L'UTENTE

QUANTITÀ	DESCRIZIONE
1	Tubo/canalina (se applicabile; resistente alle intemperie, se applicabile all'installazione)
1	Adattatori raccordo filettati (se si usa tubo/canalina)
1	Adattatori canalina (se applicabile)
1	Connettore pressacavo impermeabile dotato di dado di bloccaggio (se applicabile)
1	Supporto Pelco (se si utilizzano modelli a sospensione a parete per interni o esterni - fare riferimento alla scheda tecnica dei supporti)
1	Connettore RJ-45 per terminare i cavi
1	Cavo CAT5 (o superiore)
1	Cavo 8 fili a più conduttori, 24 AWG (se si utilizzano allarmi, relè e/o ingresso-linea e uscita-linea audio)

Descrizione del prodotto

Il sistema di telecamere di rete Dome Spectra® Professional è ideale per applicazioni interne ed esterne. Prima dell'installazione verificare il modello e leggere questa guida con attenzione.

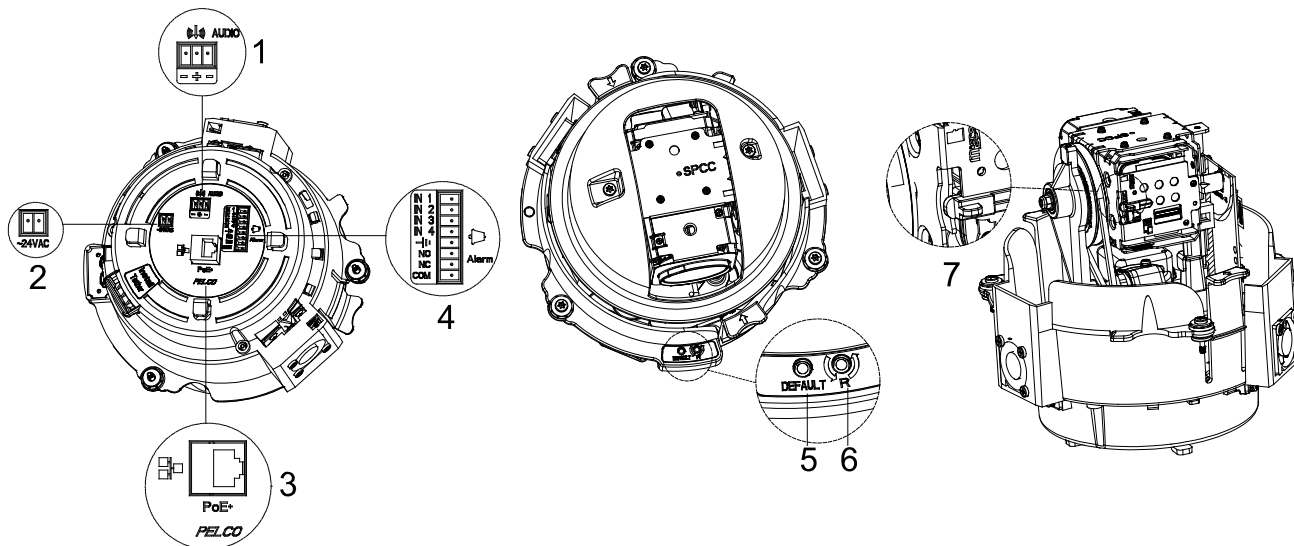


Figura 1 Collegamenti

Numer o di elenco	Nome	Descrizioni
1	Ingresso audio (nero/bianco)	Collegare un microfono ausiliario per registrare l'audio della telecamera.
2	Terminale ingresso alimentazione 24VAC	Collegare il terminale ingresso alimentazione all'alimentazione utilizzando un cavo di alimentazione. Assicurarsi di collegare i terminali ai connettori corretti. Evitare questo connettore se è applicabile PoE+.
3	RJ-45	Collegamento Ethernet/PoE+. Cablare questa porta al connettore RJ-45 per il collegamento di dispositivi di rete standard oppure di dispositivi compatibili PoE+ per alimentare l'unità.
4	Connettore allarme e relè	Collegare ad un dispositivo esterno che può attivare segnali di allarme e dispositivi da attivare dai segnali di uscita allarme.
5	Tasto Predefiniti	Premere il tasto per 5 secondi per ripristinare la telecamera alle impostazioni predefinite.
6	Tasto di ripristino	Premere il tasto per riavviare la telecamera.
7	Alloggio scheda SD	Inserire una scheda Micro SD nell'alloggio per l'archiviazione dei file (rimuovere il coperchio della cupola per accedere all'alloggio)

Nota

1. I terminali/adattatori di alimentazione per i connettori, ed il cablaggio di campo devono essere conformi allo standard Circuito di Classe 2 per garantire la sicurezza contro incendi di natura elettrica e fornire una protezione accettabile contro le scosse elettriche.
2. Per la serie di modelli per interni, il prodotto deve essere fornito di alimentatore marchiato "L.P.S." ("Limited Power Source"), con potenza nominale di 48VDC, 600mA minimo oppure 24VAC, 1.1A minimo. Il prodotto deve essere installato da un tecnico qualificato e l'installazione deve essere conforme a tutte le normative locali.
3. Per la serie di modelli per esterni, se l'alimentatore è installato all'aperto, il prodotto deve essere fornito di alimentatore anti-pioggia/a tenuta di pioggia di Classe 2/LPS oppure di alimentatore conforme alla parte 1 ed alla parte 22 della Norma UL60950-1 la cui potenza

nominale deve essere di 48VDC, 0.6A minimo o 24VAC, 2.1A minimo. Il prodotto deve essere installato da un tecnico qualificato e ed il metodo di cablaggio deve essere conforme all'articolo 725 ed all'articolo 300 del codice elettrico nazionale per circuiti e cablaggi in canalina di Classe 2.

Installazione

È possibile installare la telecamera Spectra Pro PTZ utilizzando uno dei seguenti metodi di installazione:

- Installazione con tubo/canalina (non in dotazione). *Fare riferimento ai modelli a sospensione a pagina 12*
- Installazione con supporto a sospensione (non in dotazione). *Fare riferimento ai modelli a sospensione a pagina 13*
- Installazione in un controsoffitto o soffitto. *Fare riferimento ai modelli a soffitto a pagina 15*

Installazione a sospensione con canalina/tubo

1. Installare la canalina (non in dotazione).
2. Installare il contenitore sulla canalina. Dove applicabile utilizzare canalini resistenti alle intemperie.
3. Tirare i cavi nel contenitore.
4. Installare la telecamera.
 - a. Allineare l'attacco del contenitore (posizione 2) ed attaccarlo alla telecamera (posizione 3), come mostrato. (Ci sono dei puntini rossi sulla telecamera e sul contenitore per aiutare l'allineamento):

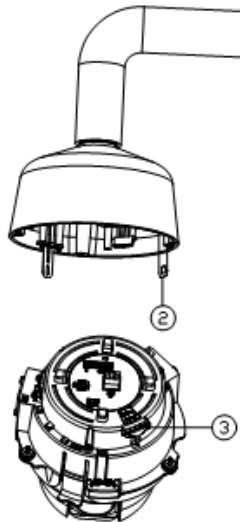


Figura 2 Installazione a sospensione con canalina/tubo

- b. Collegare il cavo di alimentazione e tutti i connettori I/O.
- c. Spingere la telecamera sui fermagli su entrambi i lati del contenitore fino a quando scattano in posizione. I fermagli tengono temporaneamente la telecamera in posizione.
- d. Avvitare i tre elementi di fissaggio fino a quando sono bloccati.

5. Installare la cupola inferiore

- a. Attaccare l'attacco del contenitore alla cupola inferiore dalla posizione 1 (attacco contenitore) alla posizione 4 (cupola inferiore), come mostrato.

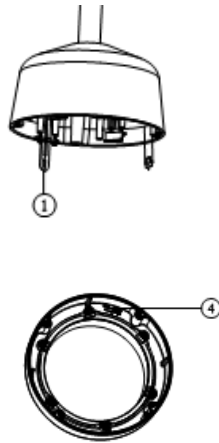


Figura 3 Installazione cupola inferiore a supporto sospensione

- b. Allineare le viti del contenitore con i fori della cupola inferiore. Ci sono dei puntini rossi sulla cupola inferiore e sul contenitore per aiutare l'allineamento.
- c. Spingere la cupola inferiore sul contenitore.
- d. Stringere le viti per fissare la cupola inferiore al contenitore.
6. Alimentare la telecamera dome. Il sistema dome completerà una sequenza di configurazione.

Installazione a sospensione con supporto

1. Installare il supporto a sospensione (non in dotazione). Fare riferimento alle istruzioni in dotazione al supporto.
2. Avvitare il connettore di compressione sul contenitore a sospensione. Avvitare il dado di bloccaggio sul connettore di compressione che sporge da sotto il contenitore. Stringere il dado di bloccaggio fino a quando il connettore di compressione è fissato al contenitore.
3. Tirare i cavi nel contenitore
4. Applicare il composto per filettatura (in dotazione) alla filettatura del contenitore. Avvitare il contenitore sul supporto a sospensione.
NOTA: Il composto per filettatura deve essere applicato sia ai supporti a sospensione per interni, sia a quelli per esterni. Diversamente potrebbe essere impossibile separare le unità in futuro.
5. Collegare il cavo d'alimentazione.

6. Installare la telecamera:

- a. Allineare l'attacco del contenitore (posizione 2) ed attaccarlo alla telecamera (posizione 3) come mostrato (ci sono dei puntini rossi sulla telecamera e sul contenitore per aiutare l'allineamento):

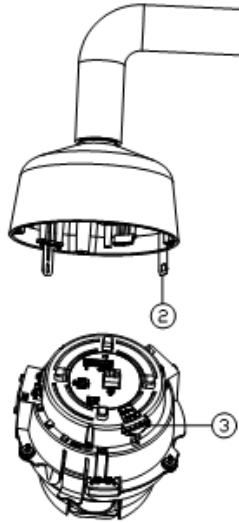


Figura 4 Installazione a sospensione con supporto

- b. Collegare il cavo di alimentazione e tutti i connettori I/O
- c. Spingere la telecamera sui fermagli su entrambi i lati del contenitore fino a quando scattano in posizione. I fermagli tengono temporaneamente la telecamera in posizione.
- d. Avvitare i tre elementi di fissaggio fino a quando sono bloccati.

7. Installare la cupola inferiore

- a. Attaccare l'attacco del contenitore alla cupola inferiore dalla posizione 1 (attacco contenitore) alla posizione 4 (cupola inferiore), come mostrato:

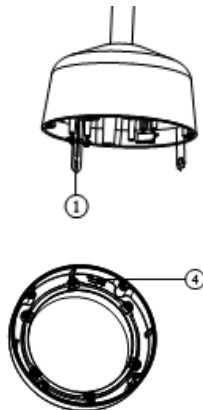


Figura 5 Installazione cupola inferiore a supporto sospensione

- b. Allineare le viti del contenitore con i fori della cupola inferiore. Ci sono dei puntini rossi sulla cupola inferiore e sul contenitore per aiutare l'allineamento.
- c. Spingere la cupola inferiore sul contenitore.
- d. Stringere le viti per fissare la cupola inferiore al contenitore.

8. Alimentare la telecamera dome. Il sistema dome completerà una sequenza di configurazione.

Installazione a soffitto

1. Fissare al soffitto il modello (in dotazione) utilizzato per l'installazione a soffitto.
2. Tagliare un foro in base all'indicazione del modello.
3. Collegare un raccordo canalina (non in dotazione) o un raccordo canalina per esterni (per unità esterne, non in dotazione) e il dado di bloccaggio (non in dotazione)
4. Installare una catena/cavo di sicurezza (non in dotazione) ad un foro filettato $\frac{1}{4}$ -20 sulla parte superiore del contenitore. La catena/cavo di sicurezza deve essere in grado di supportare fino a 7,3 kg (16 libbre).
5. Tirare il cavo nel contenitore attraverso il raccordo.
6. Inserire il contenitore nel foro e fissare le 3 viti utilizzando un cacciavite facendo in modo che le alette di bloccaggio a molla possano fuoriuscire per fissare il contenitore al soffitto (fare riferimento alla **Figura 5**).




Figura 6 Inserimento del contenitore

7. Installare la telecamera
 - a. Allineare l'attacco del contenitore (posizione 2) ed attaccarlo alla telecamera (posizione 3), come mostrato. (Ci sono dei puntini rossi sul contenitore e sulla telecamera per aiutare l'allineamento):




Figura 7 Inserimento della telecamera

- b. Collegare il cavo di alimentazione e tutti i connettori I/O
- c. Spingere la telecamera sui fermagli su entrambi i lati del contenitore fino a quando scattano in posizione. I fermagli tengono temporaneamente la telecamera in posizione.
- d. Avvitare i tre elementi di fissaggio fino a quando sono bloccati.

8. Installare la cupola inferiore (per esterni)

- a. Attaccare l'attacco del contenitore alla cupola inferiore dalla posizione 1 (attacco contenitore) alla posizione 2 (cupola inferiore), come mostrato:

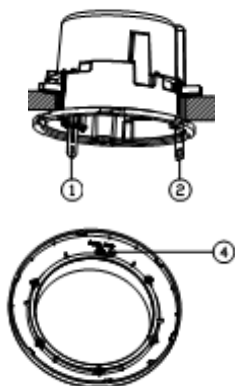


Figura 8 Collegare la cupola inferiore

- b. Spingere la cupola inferiore sul contenitore. (Ci sono dei puntini rossi sulla cupola inferiore e sul contenitore per aiutare l'allineamento).
- c. Stringere le viti per fissare la cupola inferiore al contenitore.

9. Installare la cupola inferiore (per interni)

- a. Attaccare l'attacco del contenitore alla cupola inferiore dalla posizione 1 (attacco contenitore) alla posizione 2 (cupola inferiore), come mostrato:

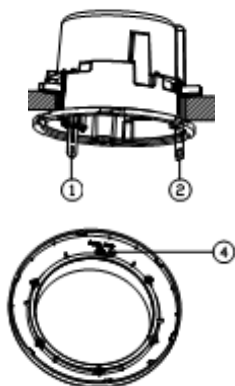


Figura 9 Collegare la cupola inferiore

- b. Spingere e ruotare la cupola inferiore in senso orario sul contenitore di circa 10 gradi per bloccarla. (Ci sono dei puntini rossi sulla cupola inferiore e sul contenitore per aiutare l'allineamento)

10. Alimentare la telecamera dome. Il sistema dome completerà una sequenza di configurazione.

Funzionamento

Impostazioni indirizzo IP

Se la telecamera è collegata ad una rete DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e DHCP è impostato su On, il server assegna automaticamente un indirizzo IP alla telecamera. L'impostazione predefinita della telecamera è DHCP On. Per impostare manualmente l'indirizzo IP della telecamera, impostare DHCP su Off.

NOTA: Se la telecamera non è collegata a un server DHCP ma DHCP è impostato su On, alla telecamera sono assegnati automaticamente l'indirizzo IP predefinito 192.168.0.20 e la subnet mask predefinito 255.255.255.0. Dopo che la prima telecamera è stata collegata e le è stato assegnato l'indirizzo IP predefinito, il sistema cerca automaticamente altre telecamere sul sistema indirizzo IP automatico ed assegna gli indirizzi IP in sequenza, come richiesto.

Ad esempio: se ad una rete sprovvista di server DHCP sono collegate tre telecamere, alla prima telecamera è assegnato l'indirizzo 192.168.0.20, alla seconda telecamera è assegnato l'indirizzo 192.168.0.21 ed alla terza telecamera è assegnato l'indirizzo 192.168.0.22.

Requisiti minimi del sistema

Processore: Processore Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz o equivalente

Sistema operativo: Microsoft® Windows® 7 (32-bit e 64-bit), Windows® XP, Vista® 32 e 64 bit

Memoria: 1GB di RAM o più

Scheda interfaccia di rete: 100 megabit (o superiore)

Monitor: Risoluzione minima 1024 x 768, risoluzione di colore dei pixel 16 o 32 bit

Browser Web: Internet Explorer® 8.0 (o versione successiva) o Mozilla® Firefox® 3.5 (o versione successiva)

Letture multimediale: Pelco Media Player o QuickTime® 7.6.5 per Windows XP, Windows Vista, e Windows 7; oppure QuickTime 7.6.4 per Mac OS X 10.4 (o versione successiva)

NOTE:

- Pelco Media Player è raccomandato in quanto ha un migliore controllo, uniformità e latenza ridotta rispetto a QuickTime.
- Questo prodotto non è compatibile con la versione 7.6.4 di QuickTime per Windows XP o Windows Vista. Se sul PC è installata questa versione, è necessario aggiornare QuickTime alla versione 7.6.5.

Accedere alla telecamera

1. Aprire il browser web.
2. Scrivere l'indirizzo IP della telecamera nella barra degli indirizzi del browser.

NOTA: Se non si conosce l'indirizzo IP della telecamera, è possibile individuarlo utilizzando il software Pelco Device Utility.

3. Fare clic sul tasto Accedi nella barra di navigazione; si apre una finestra di dialogo.
4. Scrivere nome utente e password.

NOTA: Se si accede alla telecamera come amministratore per la prima volta, il nome utente e la password predefiniti sono **admin** (tutto in minuscolo). Per motivi di sicurezza, assicurarsi di cambiare la password dopo il primo l'accesso.

5. Fare clic su Accedi.


Informazioni di contatto per la risoluzione dei problemi Pelco

Se nonostante queste istruzioni non si riesce a risolvere il problema, contattare il reparto di assistenza sui prodotti Pelco al numero verde Pelco 1-800-289-9100 (Stati Uniti e Canada) o +1-559-292-1981 (internazionale). Assicurarsi di avere il numero di serie disponibile al momento della chiamata.


Non tentare di riparare da soli l'unità. La manutenzione e la riparazione devono essere effettuate solo da personale tecnico qualificato.




NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN POLLICI; TUTTI GLI ALTRI SONO IN CENTIMETRI.

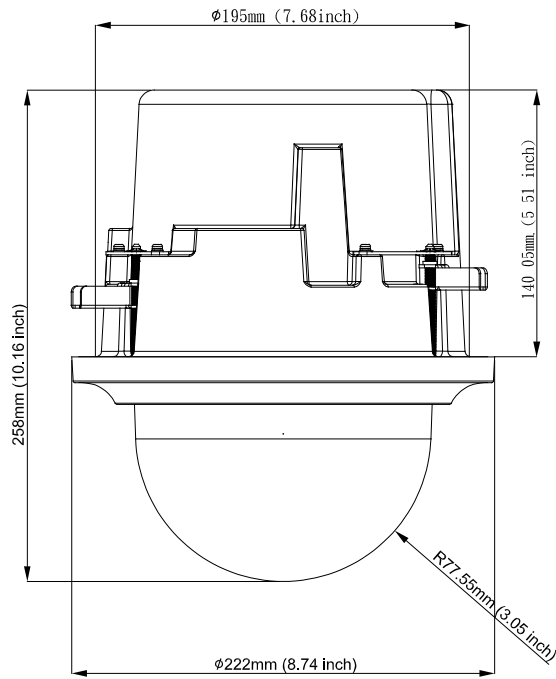

PTZ Dome installazione a soffitto per ambiente interno

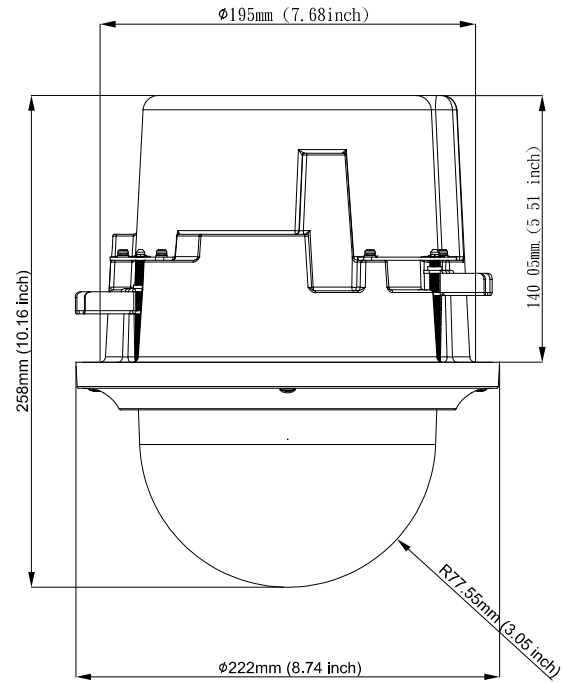

PTZ Dome installazione a soffitto per ambiente esterno

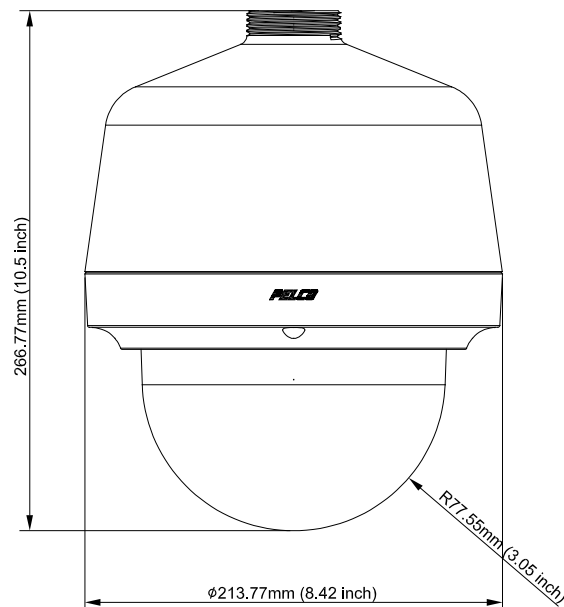

PTZ Dome installazione a sospensione per ambiente interno/esterno



Questo apparecchio contiene componenti elettrici o elettronici che devono essere riciclati correttamente in conformità alla Direttiva 2002/96/CE dell'Unione Europea sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Rivolgersi al proprio rivenditore per le procedure di riciclo di questa apparecchiatura.

Pelco, il logo Pelco e altri marchi di fabbrica associati ai prodotti Pelco indicati nella presente pubblicazione sono marchi depositati di Pelco, Inc. o delle sue consociate. Il logo ONVIF ed ONVIF sono marchi di ONVIF Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi sono di proprietà delle rispettive aziende. Le specifiche e la disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

© Copyright 2014, Pelco, Inc.
Tutti i diritti riservati.



Pelco, Inc. | 625 W. Alluvial Avenue, Fresno, California, 93711 USA
Tel: (800) 289-9100 Fax (800)289-9150
International: +1 (559) 292-1931 Fax +1 (559)348-1120
www.pelco.com