

VideoXpert Professional v 3.8

Ölçeklenebilir Video Yönetim ve Gözetim Sistemi

Ürün Özellikleri

- Küçük ve orta ölçekli iş yerleri için "Kutuda VideoXpert" işlevi
- Kolay kurulum / BT Dostu — kolay yapılandırma ve bakım için Microsoft® Windows® kullanılan Unicast (tekli yayın) ve multicast (çoklu yayın) ortamları için tasarlanmıştır
- Farklı yerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı donanım yapılandırmaları mevcuttur
- MJPEG, MPEG-4, H.264 ve H.265'i destekler
- Hücre düzenleri ve kameralar dahil monitör duvarlarını destekler
- Kayıt cihazı başına 450 Mb/sn'ye varan verim
- Video saklama süresini uzatmak için ilüştirilmiş depolamayı (NAS) destekler
- Bir veya daha fazla sunucuyu kolayca yapılandırmak için VxToolbox içerir
- Kolay kullanıcı oluşturma için önceden tanımlanmış roller içerir ve ayrıca kullanıcı izinlerini tek tek düzenlemeyi destekler
- Sunucu tarafında hareket algılama için Hareket Pikseli Arama ve olayları hızlıca getirme
- ONVIF aracılığıyla akışı destekleyen kameralarda canlı ve oynatma modları için 4k/H.264 ve H.265 desteği ve kaydedilen kesitleri dışa aktarabilme özelliği
- Pelco ve üçüncü taraf kameraları için HTTPS desteği
- Antivirüs ve güvenlik duvarı yazılımını kullanan ortamları destekler
- İdari yükü azaltmak için mevcut LDAP sunucularından kullanıcı ve rolleri içe aktarır ve tekli oturum açmayı (SSO) etkinleştirir.
- SNMP kullanarak VMS ve kamera sağlığı kontrolü (VxSNMP ayrı bir ücretsiz indirme olarak mevcuttur)
- Seri ve Ethernet portu üzerinde ASCII komutları aynı anda dinlenebilir (ASCII Hizmeti ücretsiz, ayrı bir indirme işlemi olarak sunulur)
- Cihazlardan alarm yoklaması yapabilen ve bir alarm durumu değişikliği oluşturulduğunda belirtilen işlevleri gerçekleştirebilen Olay İzleme Hizmetini içerir (VideoXpert Olay İzleme Hizmeti yalnızca ücretsiz, ayrı bir indirme işlemi olarak sunulur)
- Video akışlarının bir istemci uygulamasının VxConnect hizmeti aracılığıyla bir VideoXpert Sistemine bağlanmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir RTSP sonlanım noktaları ile üçüncü taraf istemcilere sunulabilmesi (VxConnect, ayrıca ücretsiz indirme olarak sunulmaktadır)
- VxPortal web tabanlı istemcisi herhangi bir yazılım yüklemeyen video görüntülemeyi ve dışa aktarmayı sağlar
- SNMP kullanarak VMS ve kamera sağlığı kontrolü (VxSNMP ayrı bir ücretsiz indirme olarak mevcuttur)
- Haritalama ve video bilgi bindirmeleri ve plaka tanımayı da içeren eklentilerle genişletilebilir
- Kümeleme özellikli VideoXpert Enterprise sistemi aracılığıyla kümelemeyi destekler
- ONVIF uyumlu kameraları ve aygıtları destekler
- Kenar Depolama Otomatik Boşluk Doldurma işlevselliği, yerel kamera kaydında bir boşluk olduğunda bunu algılar ve boşluğu doldurmak üzere video ve sesi (varsa) otomatik olarak indirir

- İnceleme modu, operatörlerin video oynatmayı senkronize etmelerini ve ilgilenilen sahneleri kapsayan incelemeye ilgili oynatma listelerini dışa aktarmalarını sağlar
- Tek bir istemciyle birden fazla VxPro alanını izleme
- Masaüstü iş istasyonu en fazla iki 4k monitörü veya dört 1080p monitörü destekler
- Operatörlerin videoları en çok ihtiyaç duyan gözetim personeline göndermesini sağlayan Paylaşılan Ekranları destekler
- ONVIF ile uyumlu kameralar ve Pelco kameralar için DNS ana bilgisayar adlarını destekler
- Risk Yönetimi Çerçevesini (RMF) ve FIPS 140-3'ü etkinleştirir ve destekler
- VideoXpert™ Enterprise'a sorunsuz geçiş sağlar
- Digital Sentry® sistemleri için bir taşıma yolu sağlar
- Sunucu modelleri Dell iDRAC ve OpenManage araçlarını destekler

Genel Bakış

VideoXpert , küçük veya orta ölçekli uygulamalarda kolay kurulum ve güçlü izleme için tasarlanmış tek bir kutuda sunulan video yönetim sistemidir. Windows platformları için tasarlanan VideoXpert kolay yüklenir, hızlı ayarlanır ve operatörlerin sistem tarafından yakalanan videoları kullanmasına yardımcı olan sezgisel bir arabirim sağlar.

VideoXpert, kişiye özel donanım çözümleri içinde veya mevcut VMS altyapınızı desteklemek için yazılım dağıtımları olarak mevcuttur. VideoXpert, RAID 6, RAID 5 veya JBOD düzenlemelerinde, muhafaza, yedeklilik ve hata toleransı gereksinimlerinize uyacak şekilde ihtiyacınız olan verimi destekleyecek seçenekler ve farklı miktarlarda depolama sağlar. Yazılım lisansları kanal bazında çalıştığından ihtiyacınız olan çözüm için fazladan ödeme yapmazsınız. Sistem unicast (tekli yayın) ve multicast (çoklu yayın) iletim modlarını destekleyerek ağ şemanıza kolayca uyum sağlar.

Sunucu modelleri ayrıca Dell'in iDRAC (entegre Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi) platformunu içerir ve Dell'in OpenManage araçlarını destekler; böylece yöneticilerin VxPro sunucularını uzaktan yapılandırmasını sağlayarak sunucuya fiziksel erişim ihtiyacını azaltır. iDRAC denetleyicisini kullanarak donanımı yapılandırabilirsiniz ve SNMP üzerinden e-postayla uyarılar alabilirsiniz.

VxPro, kullanıcıların sunucu ve kamera ağının tamamını yerel olarak veya uzaktan hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırmasını sağlayan kullanımı kolay bir Windows uygulaması olan VxToolbox'ı içerir. VxPro, kullanıcı oluşturma ve atamayı hızlandıran ve kolaylaştıran standart gözetim işlemleri etrafında tasarlanmış öntanımlı roller içerir.

Birlikte gelen VxOpsCenter istemci yazılımı kullanımı kolay bir arabirim sağlar, böylece VideoXpert'i neredeyse hiç eğitim gerekmeden kullanabilirsiniz. VxOpsCenter istemcilerini bir iş istasyonunun birden fazla sunucuya erişmesine izin vererek gözetim çözümünüzü ölçeklendiren çoklu sistem erişimi modunda kullanabilirsiniz. VxOpsCenter ayrıca modüler eklentileri destekleyerek bilgilendirici üst yazımlar, plaka tanıma (LPR), analiz. (Pelco Temel, Gelişmiş ve İleri Analiz Paketleri) ve dahili bir harita uygulaması da dahil olmak üzere harici sistemlerden entegre işlevler sağlar.

Açık standartlar üzerine inşa edilen VideoXpert, içerdiği eksiksiz bir uygulama programlama arayüzü (API), yazılım geliştirme kiti (SDK) ve özel teknik destek ile diğer sistemlerin üreticilerinin VideoXpert'in olanaklarından yararlanan arabirimler geliştirmesine imkan verir.

Yöneticiler, mevcut Digital Sentry donanım ortamlarını VideoXpert'e kümeleyebilir ve VideoXpert Professional'ın avantajlarından yararlanarak donanımı başka bir amaca uygun hale getirebilir ve mevcut video yönetim alt yapısını tekrar kullanabilir. VideoXpert Professional, ayrıca ve Digital Sentry depolama

donanımlarını kayıt çözümleri olarak kullanabilir ve VideoXpert özelliklerine erişim sağlarken bir yandan da bu cihazlarda saklanan videoları koruyabilir.

Donanım Özellikleri

Öge	Power 2 Sunucusu ¹	Flex 2 Sunucusu	Eco 2 Sunucusu	İş İstasyonu
Form Faktörü	Raf (2RU)	Kule		
İşlemci	Intel® Xeon® Silver 4110	Intel® Xeon® E-2134	Intel® Xeon® E-2124	Intel® Core™ i7-8700
Bellek	16 GB DDR4			
İşletim Sistemi	Microsoft® Windows®10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB)			
İşletim Sistemi Sürücüsü	2x SSD 240 GB (RAID 1)	M.2 SSD 240 GB		M.2 NVMe 256 GB
Depolama				
Maks ²	96 TB (7200 RPM SATA)	28 TB (7200 RPM SATA)	12 TB (7200 RPM SATA)	Yok
RAID Seviyesi ³	6/5/JBOD		JBOD	Yok
Optik Sürücü	Yok			DVR±RW
Dell iDRAC Denetleyicisi	iDRAC9 Basic			Yok
USB Portları				
USB 2.0	2x önde	4x arkada		2x önde, 2x arkada
USB 3.0	2x arkada	1x önde, 2x arkada		1x önde, 4x arkada
USB 3.1 Tip-C	Yok			1x önde

¹ Power 2 serisi Sunucu ile ayrı bir İş İstasyonunuz olması gereklidir

²Maksimum depolama JBOD yapılandırmasını temel almıştır

³RAID seviyesi kullanıcı tarafından yapılandırılabilir

Power 2 Sunucusu



Flex 2 Sunucusu



Eco 2 Sunucusu



Masaüstü İş İstasyonu



Video

Öge	Power 2 Sunucusu	Flex 2 Sunucusu	Eco 2 Sunucusu	İş İstasyonu
Video Çıkışları	4x Mini DisplayPort 1.4			
Video sistemi	NVIDIA Quadro P620 (2 GB bellek)			
Çıkış türü başına Maksimum Video Çözünürlüğü				
mDP 1.4 doğrudan bağlantı	60 Hz'de HDR 5120 x 2880 (30 bit renk)			
Video Standartları				
NTSC	Yok			60 Hz kullanabilir
PAL	Yok			75 Hz kullanabilir

Ses

Öge	Power 2 Sunucusu	Flex 2 Sunucusu	Eco 2 Sunucusu	İş İstasyonu
Girişler	Yok			Evrensel Ses Jakı (ön)
Çıkışlar	DisplayPort Ses			Evrensel Ses Jakı (ön), Hat Çıkışı (arka), Dahili Hoparlör, DisplayPort Ses
Konektör Türleri	mDP Kablosu (çıkış)			3,5 mm 4 kutuplu (Giriş/Çıkış), 3,5 mm 3 kutuplu (Çıkış), mDP kablosu (Çıkış)

Ağ

Öge	Power 2 Sunucusu	Flex 2 Sunucusu	Eco 2 Sunucusu	İş İstasyonu
Gigabit Ethernet (1000Base-T) portları	2x + adanmış iDRAC portu			1x
Kayıt Verimi	En çok 450 Mb/sn		En çok 200 Mb/sn	Yok
IP sürümü	IPv4 ve IPv6			

Güç

Öge	Power 2 Sunucusu	Flex 2 Sunucusu	Eco 2 Sunucusu	İş İstasyonu
Giriş	100 ilâ 240 VAC 50/60 Hz, otomatik kademeli			90-264 VAC, 3,2 A (maksimum)
Besleme	Çift Çalışırken Değiştirilebilir 750 W (Platin)	Dahili 350 W (Bronz)	Dahili 365 W (Altın)	Dahili 200W
	Not: Bu sistem ayrıca fazlar arası gerilimi 230 V değerini aşmayan BT güç sistemlerine bağlanmak için tasarlanmıştır.			
Tüketim	2891 BTU/saat maks	1405 BTU/saat maks (350 W güç kaynağı)	1908 BTU/saat maks (365 W güç kaynağı)	682 BTU/saat maks (200 W güç kaynağı)
	Not: Isı dağılımı güç kaynağının maksimum vat değeri kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, sistem yüküne göre farklılık gösterecektir.			

Ortam

Öge	Power 2 Sunucusu	Flex 2 Sunucusu	Eco 2 Sunucusu	İş İstasyonu
Çalıştırma Sıcaklığı	10° ilâ 35°C (50° ilâ 95°F), ekipman üzerinde doğrudan güneş ışığı olmadan			0° ilâ 35°C (32° ilâ 95°F)
	Not: 950 m (3.117 ft) üzerinde maksimum sıcaklık 1°C/300 m (33,8°F/984,25 ft) düşer			
Çalışmıyorken Sıcaklık	-40° ilâ 65°C (-40° ilâ 149°F)			
Çalışma Bağlı Nemi	%10 ilâ %80 RH, maks çiylene noktası 29°C (84,2°F) iken			%5 ilâ %95 (yoğuşmasız)
Çalışmıyorken Bağlı Nem	%5 ilâ %95 RH, maks çiylene noktası 33°C (91°F) iken. Atmosfer her zaman yoğuşmasız olmalıdır.			%10 ilâ %90, yoğuşmasız
Çalışma Rakımı	Maksimum 3048 m (10.000 ft)			-15,2 m ilâ 3048 m (-50 ilâ 10.000 ft)
Çalışma Titreşimi	5 Hz ilâ 350 Hz'de 0,26 Grm (çalıştırma yönlerinde)			0,66 Grm

Fiziksel

Öge	Power 2 Sunucusu	Flex 2 Sunucusu	Eco 2 Sunucusu	İş İstasyonu
Boyutlar (D x G x Y)	68,2 x 43,4 x 8,68 cm (26,8 x 17,1 x 3,4 inç), raf kulakçıkları ve kapak olmadan	58,91 x 21,8 x 44,33 cm (23,19 x 8,58 x 17,45 inç), kapak olmadan	45,38 x 17,5 x 36,29 cm (17,87 x 6,89 x 14,29 inç)	29,2 x 9,26 x 29 cm (15,5 x 3,65 x 11,42 inç)
Askı Montajı	2 RU	Yok		
Maksimum Ağırlık ¹	29,68 kg (65,43 lb)	25.25 kg (55.67 pound)	11.16 kg (24.6 pound)	5.26 kg (11.57 pound)

¹ Ünite ağırlığı, sabit sürücü yapılandırmasına göre değişiklik gösterir. Örneğin: 4TB sabit sürücü, 680 g (1,5 lb) ve 8TB sabit sürücü 780 g (1,72 lb) ağırlığındadır.

Minimum Sistem Gereksinimleri¹

Öge	Sunucu	İş İstasyonu
İşlemci	Intel® Core™ i5	64 bit CPU
Bellek	16 GB	
İşletim Sistemi	Windows® 10 64-bit veya Windows® Server 2012 veya 2016 ²	
Tarayıcı	Güncel Google Chrome, Mozilla Firefox veya Microsoft Edge sürümü	

¹Yalnızca yazılım sistemleri antivirüs yazılımı yüklü olmadan test edilmiştir.

²Sunucu işletim sistemi desteklenmekle birlikte sunucu işletim sisteminde VxOpsCenter desteklenmez.

Yazılım Lisansları

VxPro ile sadece sisteminizde kullanmak istediğiniz cihazlar için ücret ödersiniz. Bir VxPro ortamındaki her kamera bir "kanal lisansı" kullanır. VxPro, hızla kullanmaya başlamanız için dört deneme lisansı ve 1 yıllık SUP içerir.

VideoXpert sistemindeki her kamera/kodlayıcı için bir kanal lisansı gerekir. VideoXpert yazılımına yükseltme yapılmasının etkinleştirilmesi için etkin bir yazılım yükseltme planı (SUP) da gereklidir.

Lisans	Açıklama
VXP-1C	VideoXpert Pro için 1 kanal lisansı artı bir yıllık SUP
VXP-1C-3Y	VideoXpert Pro için 1 kanal lisansı artı üç yıllık SUP
VXP-SUP-1Y	Mevcut kanal lisansı (SUP) için uzatma; bir yıl daha yükseltmeleri alabilmenizi sağlar. Kanal başına bir adet gereklidir.
VXP-SUP-3Y	Mevcut kanal lisansı (SUP) için uzatma; üç yıl daha yükseltmeleri alabilmenizi sağlar. Kanal başına bir adet gereklidir.
U1-AGG-1P	(İsteğe Bağlı) Başka bir VideoXpert Enterprise sisteminde toplamak üzere VideoXpert Professional için tek kanal lisansı. Profesyonel hizmetler önerilir.
VX-ASCII	ASCII Hizmeti
VX-EVENT-MON	G/Ç aygıtlarına bağlanmak için Olay İzleme Hizmeti
VX-SNMP	SNMP İzleme
VX-CONNECT	RTSP geçişi için VxConnect

Donanım modelleri


Model	Aralık	Ham Kapasite	Net Kapasite	RAID Seviyesi	Güç Kaynağı
VXP-P2-96-6-D	Güç 2	96 TB	72.70 TB	RAID 6	Çift
VXP-P2-96-5-D	Güç 2	96 TB	79.97 TB	RAID 5	Çift
VXP-P2-96-J-D	Güç 2	96 TB	87.24 TB	JBOD	Çift
VXP P2-72-6-D	Güç 2	72 TB	50.89 TB	RAID 6	Çift
VXP-P2-72-5-D	Güç 2	72 TB	58.16 TB	RAID 5	Çift
VXP-P2-72-J-D	Güç 2	72 TB	65.43 TB	JBOD	Çift
VXP-P2-48-6-D	Güç 2	48 TB	29.08 TB	RAID 6	Çift

Model	Aralık	Ham Kapasite	Net Kapasite	RAID Seviyesi	Güç Kaynağı
VXP-P2-48-5-D	Güç 2	48 TB	36.35 TB	RAID 5	Çift
VXP-P2-48-J-D	Güç 2	48 TB	43.62 TB	JBOD	Çift
VXP-P2-24-5-D	Güç 2	24 TB	14.54 TB	RAID 5	Çift
VXP-P2-24-J-D	Güç 2	24 TB	21.81 TB	JBOD	Çift
VXP-P2-0-X-D	Güç 2	0 TB	Yok	Yapılandırılmamış	Çift
VXP-F2-28-6-S	Flex 2	28 TB	18.15 TB	RAID 6	Tek
VXP-F2-28-5-S	Flex 2	28 TB	21.78 TB	RAID 5	Tek
VXP-F2-28-J-S	Flex 2	28 TB	25.41 TB	JBOD	Tek
VXP-F2-20-5-S	Flex 2	20 TB	14.52 TB	RAID 5	Tek
VXP-F2-20-J-S	Flex 2	20 TB	18.15 TB	JBOD	Tek
VXP-F2-8-J-S	Flex 2	8 TB	7.26 TB	JBOD	Tek
VXP-F2-4-J-S	Flex 2	4 TB	3.63 TB	JBOD	Tek
VXP-F2-0-J-S	Flex 2	0 TB	Yok	JBOD	Tek
VXP-E2-12-J-S	Eco 2	12 TB	10.89 TB	JBOD	Tek
VXP-E2-8-J-S	Eco 2	8 TB	7.26 TB	JBOD	Tek
VXP-E2-4-J-S	Eco 2	4 TB	3.63 TB	JBOD	Tek
VXP-E2-0-J-S	Eco 2	0 TB	Yok	JBOD	Tek
VX-WKS	İş İstasyonu	Yok			

Sipariş Yöntemi

VideoXpert donanım ve/veya yazılım paketiniz için model numarası oluşturmak için aşağıdaki tabloyu kullanın. Model numaranız VxPro yelpazesi, kapasite, RAID düzeyi, tek/çift güç kaynağı ve lisans miktarından oluşur.

Aşağıdaki çizelgede tüm özellik yelpazesi listelenmiştir. Kapasite, RAID seviyesi, çift güç kaynağı ve kanal gereksinimleri seçtiğiniz ürün aralığına bağlı olarak sınırlanabilir. İş istasyonları tek bir yapılandırmada gelir ve kapasite, RAID, güç kaynağı ve kanal belirtimi gerektirmez.

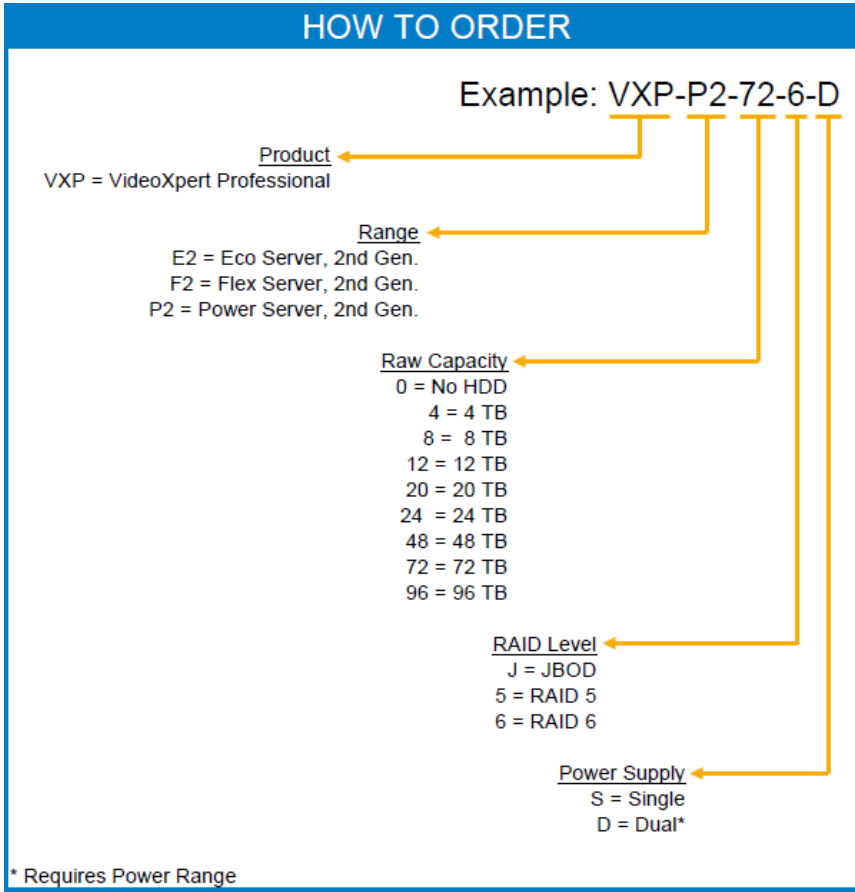

VideoXpert Oynatıcı

VxPlayer, VideoXpert'ten yapılan güvenli dışa aktarımların şifresini çözer, bunları doğrular ve oynatır. Oynatıcıyı, dışa aktarılan bir video dosyasıyla birlikte doğrudan VideoXpert'ten indirebilir veya onu Pelco.com adresinden indirebilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde VxPlayer çalıştıran VideoXpert makinesi olmayan makineler için minimum sistem gereksinimleri belirtilmiştir.

Donanım Gereksinimleri

- Çift Çekirdekli i5 2,67 GHZ
- 4 GB RAM
- 200+ GB boş HDD alanı
- OpenGL 3.0 veya üstünü destekleyen GPU
- 1024 x 768 veya daha yüksek ekran çözünürlüğü
- 100/1000 Ethernet Ağ Arabirim Kartı
- Ses Kartı

Yazılım Gereksinimleri

- Windows 10 Pro 64-bit
- .NET 4.6.1 veya üstü

- OpenGL 3.0 veya üstü
- Direct3D 9 veya üstü

Güvenlik

VideoXpert aşağıdaki güvenlik özelliklerini içerir:

- İstemci kimliği doğrulama
- Şifreli koruma ile saklanan parolalar
- Yapılandırılabilen roller ve izinler
- Kullanıcı eylem raporları
- HTTPS üzerinden TLS tabanlı şifreleme
- Antivirüs ile çalışma desteği
- Dışa aktarılanları şifreleyebilme
- NTP kullanılarak eşitlenen sistem saatleri
- Üçüncü taraf disk şifreleme yazılımı aracılığıyla AES-128-256 kullanarak video ve veri şifrelemeyi destekler.
- FIPS 140-3 ile doğrulanmış kriptografik modülleri barındırır
- FISMA/NIST Yapılandırma Kılavuzu– Bu kılavuz, aşağıdaki bilgiler ile kuruluşların sistemi RMF süreci aracılığıyla belgelendirmesine yardımcı olacaktır:
 - Sistemin kategorize edilmesi
 - Uygulanabilir NIST tabanlı güvenlik kontrolleri
 - VX'in NIST tabanlı güvenlik kontrollerini uygulama şekli
- FISMA/NIST Uyum Testi – VideoXpert, uygulanabilir DISA STIGs (Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı, Güvenli Teknik Uygulama Kılavuz İlkeleri) ile FISMA'yı temsil eden bir sisteme yüklenir ve işlevsellik açısından test edilir. Uygulanabilir STIGs aşağıdakileri içerir:
 - VxOpsCenter ve VxToolbox için Microsoft Windows 10
 - Microsoft .Net Framework 4
 - Microsoft Internet Explorer 11
 - Microsoft Windows Güvenlik Duvarı ve Gelişmiş Güvenlik
 - Postgres Veritabanı 9.x
- İlk yapılandırmada varsayılan şifrenin değiştirilmesini zorunlu kılarak SB327 gereksinimlerine (ve bunun uluslararası yinelemelerine) uygundur.

Desteklenen Diller

VxToolbox, VxPortal ve VxOpsCenter arayüzleri aşağıdaki dillerde mevcuttur:

- Arapça
- Brezilya Portekizcesi
- Bulgarca
- Hırvatça
- Çekçe

- Almanca
- Fransızca
- Macarca
- İtalyanca
- Korece
- Lehçe
- Romanca
- Rusça
- Basitleştirilmiş Çince
- Latin Amerika için İspanyolca
- Türkçe

Sağlanan Aksesuarlar

- Klavye*
- Fare*
- Kaynak ve kurtarma bilgisi içeren USB sürücüsü
- Raf montaj kiti (Sadece Power Serisi)
- 4 Mini DisplayPort ile DisplayPort arasında (Sadece Flex 2, Eco 2 ve Masaüstü İş İstasyonu) ve 1 Mini DisplayPort ile HDMI arasında (tüm modeller)
- ABD, BK ve AB güç kabloları

*Power 2 Serisi (VXP-P2) modellerle birlikte verilmez.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

- **VX-A4-SDD** ABD, Avrupa ve İngiltere güç kabloları ile Paylaşılan Ekran Kod Çözücü ; bir VxP olduğunda, MSA modu kullanılmadığında çalışır
- **3DX-600-3D MOUSE** Gelişmiş 3B Fare ve Kumanda Kolu
- **Y-U0023-G910KBD** Gelişmiş Klavye
- **A1-KBD-3D-KIT2** Gelişmiş Klavye ve 3B Fare Birleşik Kiti
- **KBD5000** İtme/Gidip Gelme Tuşlu Klavye, Tuş Takımı ve Kumanda Kolu
- **PMCL622** Full Yüksek Tanımlı LED Monitör, 22"
- **PMCL624** Full Yüksek Tanımlı LED Monitör, 24"
- **PMCL632** Full Yüksek Tanımlı LED Monitör, 32"
- **PMCL643K** 4K Ultra Yüksek Tanımlı LED Monitör, 43"
- **PMCL649K** 4K Ultra Yüksek Tanımlı LED Monitör, 49"
- **PMCL655K** 4K Ultra Yüksek Tanımlı LED Monitör, 55"
- **PMCL665K** 4K Ultra Yüksek Tanımlı LED Monitör, 65"
- **VXP-KIT-4TB** Yalnızca Eco 2 veya Flex 2 Sunucuları için 4 TB sabit disk sürücüsü
- **VXP-KIT-8TB** Yalnızca 2. nesil Power 2 Sunucuları için 8 hTB sabit disk sürücüsü

İsteğe Bağlı Güç Aksesuarları

- **PWRCRD-S-AR** Standart güç kablosu, Arjantin
- **PWRCRD-S-AU** Standart güç kablosu, Avustralya
- **PWRCRD-S-EU** Standart güç kablosu, Avrupa
- **PWRCRD-S-UK** Standart güç kablosu, Birleşik Krallık
- **PWRCRD-S-US** Standart güç kablosu, ABD
- **PWRCRD-R-AR** Standart güç kablosu, Arjantin
- **PWRCRD-R-AU** Standart güç kablosu, Avustralya
- **PWRCRD-R-EU** Standart güç kablosu, Avrupa
- **PWRCRD-R-UK** Standart güç kablosu, Birleşik Krallık
- **VXP-KIT-P2-PSU** VXP-P2 serisi için çalışırken değiştirilebilir güç kaynağı.

Sertifikalar

- CE (Sınıf A)
- FCC, Bölüm 15 (Sınıf A)
- ICES-003 (Sınıf A)
- UL/cUL Listelenmiş
- RCM
- CCC
- KCC
- NOM



Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 ABD
(800) 289-9100 Tel
(800) 289-9150 Fax
+1 (559) 292-1981 International Tel
+1 (559) 348-1120 International Fax
www.pelco.com

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov.
⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov.
⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de
l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

Pelco, Pelco Pelco logosu ve bu yayında bahsedilen ürünleriyle ilişkili diğer ticari markalar, Pelco, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. ONVIF ve ONVIF logosu, ONVIF Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ürün adları ve hizmetler ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Ürünlerin teknik özellikleri ve bulunabilirlikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© Telif hakkı 2020, Pelco, Inc. Tüm hakları saklıdır.