

Корпуса серии EH20

КОМПАКТНЫЕ КОРПУСА ДЛЯ КАМЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Функции изделия

- Боковая дверца для удобного доступа при обслуживании и установке
- Литая конструкция повышенной надежности
- Улучшенные оптические характеристики для поддержки камер высокого разрешения
- Диапазон температуры -30...50 °C (-22...122 °F)
- Соответствует стандартам IP66 и Type 4X
- Механическая ударопрочность IK10, вандалозащищенная конструкция
- Сальники для ввода кабелей и монтажные отверстия на днище корпуса
- Модели с питанием 24 В переменного тока, питанием по интерфейсу Ethernet (PoE) и с питанием от электросети
- Все модели включают нагреватель и вентилятор (кроме EH20 и EH20-M)
- Все модели включают солнцезащитный козырек и крепление (кроме EH20)

Корпуса **серии EH20** — прочные и надежные корпуса для камер с крышкой на одиночной петле и с регулируемым солнцезащитным козырьком. Конструкция корпуса обеспечивает удобство монтажа. Корпуса **серии EH20** изготавливаются из литого алюминия в соответствии со стандартами IK10 и IP66, они пригодны для использования в самых разных условиях окружающей среды и защищают электронные компоненты при температуре от -30 до 50 °C (от -22 до 122 °F).

Корпуса **серии EH20** предназначены для использования с аналоговыми и IP-камерами с объективами с фиксированным и изменяемым фокусным расстоянием (как с автоматической регулировкой диафрагмы, так и без нее). Боковая дверца на петлях обеспечивает для удобного доступа к салазкам камеры. Два регулируемых сальника (PG11) на нижней панели корпуса обеспечивают удобство монтажа силовых кабелей и видеокабелей.



В стандартную комплектацию всех корпусов **серии EH20** входит нагреватель и вентилятор (кроме EH20 и EH20-M), настенное крепление с кабельной укладкой и солнцезащитный козырек (кроме EH20). При оформлении заказа на фабрике можно заказать корпус с питанием от электросети с входным напряжением 110–230 В переменного тока, 24 В переменного тока или Power over Ethernet, с питанием для камеры по стандарту 802.3af и с соответствующим питанием для нагревателя и вентилятора.

Корпуса **серии EH20** отлично подходят для аналоговых и IP-камер небольшого и среднего размера. Эти корпуса можно устанавливать на крепление Pelco EM20 (проходное настенное крепление).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление камеры	Одно гнездо для регулируемой установки камеры на салазки
Размер камеры и объектива	Допустимы различные сочетания камер и объективов (в том числе и с разъемом BNC) Д x Ш x В: 228,6 x 101,6 x 76,2 мм (9,00 x 4 x 3,5 дюймов)
Смотровое окно	Известково-натриевое стекло толщиной 3 мм (0,118 дюймов) с высокими оптическими характеристиками
Полезная площадь экрана	Ш x В: 88,9 x 76,2 мм (3,5 x 3 дюйма)
Ввод кабеля	2 обжимных сальника PG11 в нижней части
Максимальный диаметр кабелей PG11	10,0 мм (0,395 дюймов)
Отверстия для ввода кабелей	Диаметр обоих отверстий для ввода кабелей — 18,7 мм (0,74 дюйма), что достаточно для фитингов кабелепроводов PG11 или NPT диаметром 3/8 дюйма. Можно использовать фитинги PG13.5 или NPT диаметром 1/2 дюйма, если расширить отверстия до 22,2 мм (0,88 дюймов).
Крепление крышки	Защищенные винты с шлицом «звездочка»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное питание	24 В переменного тока, PoE+, HPOE, 110–230 В переменного тока
Входное напряжение питания PoE	Совместимо с IEEE802.3at (при выключенных нагревателях), HPOE (при включенных нагревателях), выход PoE на камеру
24 В переменного тока	±10 %, до 30 Вт (без камеры), до 43 Вт (с камерой 13 Вт), выход на камеру 24 В переменного тока.
110–230 В переменного тока	±10 %, до 30 Вт (без камеры), до 43 Вт (с камерой 13 Вт), выход на камеру 12 В переменного тока.
Макс. выходная мощность на камеру	13 Вт

В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ;
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ В
САНТИМЕТРАХ.

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ EN20

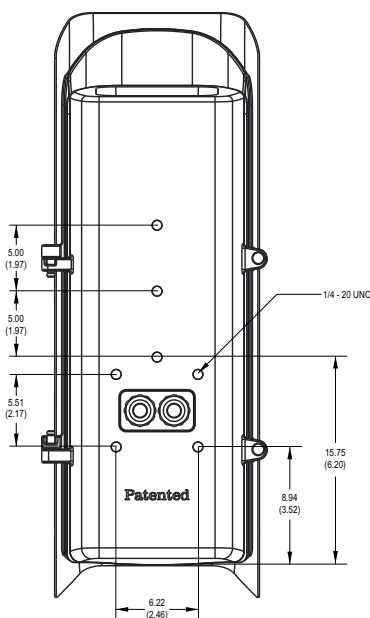

СЕРТИФИКАЦИЯ*

- CE (класс A)
- ICES-003, класс A
- Зарегистрировано в UL/cUL
- UL/IEC 60950-22
- Соответствует стандартам Type 4X и IP66
- Механическая ударопрочность IK10 (только механический корпус, не переднее стекло)
- KCC
- RCM

* На момент публикации эти сертификаты находятся на стадии ожидания. Обратитесь на фабрику или посетите наш веб-сайт (www.pelco.com).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Литой алюминий, ADC10
Отделка	Алодин с полиэфирным порошковым покрытием серого цвета RAL7047
Окружающая среда	Для использования в помещениях и вне помещений при температуре окружающей среды -30...50 °C (-22...122 °F) Питание по интерфейсу PoE+ -10...50 °C (14...122 °F)

Длина изделия	
База	Ш x В x Д: 170,9 x 109,0 x 405,7 мм (6,73 x 4,29 x 15,97 дюймов)
Корпус с солнцезащитным козырьком и настенным креплением	Ш x В x Д: 170,9 x 239,6 x 471,4 мм (6,73 x 9,43 x 18,56 дюймов)

Масса	Нетто	Брутто
EN20	2,50 кг (5,50 фунтов)	2,81 кг (6,20 фунтов)
EN20-M	2,91 кг (6,40 фунтов)	3,32 кг (7,32 фунтов)
EN20-2-H	3,14 кг (6,92 фунтов)	3,56 кг (7,84 фунтов)
EN20-3-H	3,43 кг (7,56 фунтов)	3,62 кг (7,98 фунтов)
EN20-P-H	3,13 кг (6,90 фунтов)	3,55 кг (7,82 фунтов)


EM20 с настенным креплением (в комплекте)

Материал	Алюминий
Отделка	Алодин с полиэфирным порошковым покрытием серого цвета
Масса	Нетто 0,41 кг (0,90 фунтов) Брутто 0,56 кг (1,22 фунтов)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАМЕРЫ

Серии Sarix®, Sarix Professional и Sarix Enhanced.

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ EN20

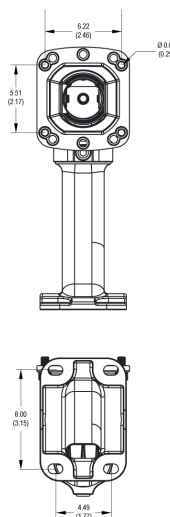


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ;
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ В
САНТИМЕТРАХ.



КОРПУС СЕРИИ ЕН20

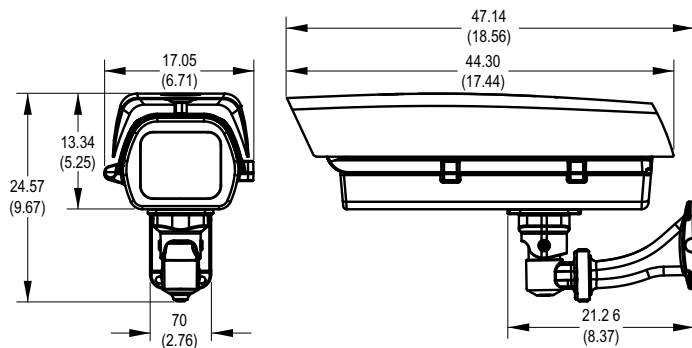

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЕМ20 (В КОМПЛЕКТЕ)

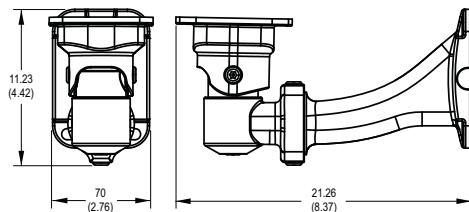


ЕР21 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАЛЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА МАЧТЕ

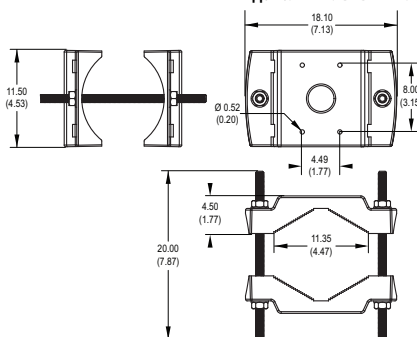

Примечание. Подходит для мачт диаметром 56,7–136 мм
(2,23–5,35 дюймов).

ЕС20 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ПОТОЛКЕ

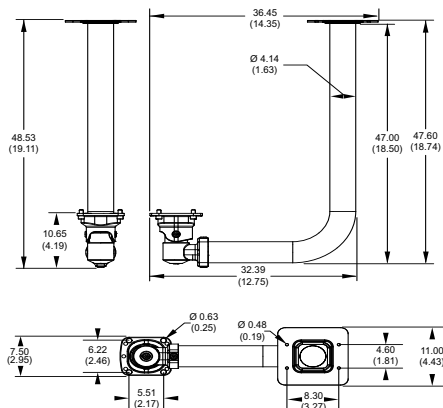

МОДЕЛИ

Номер модели	Нагреватель	Вентилятор	24 В переменного тока	110–230 В переменного тока	PoE+/HPoE	Кронштейн для крепления на стене
EH20						
EH20-M						•
EH20-2-H	•	•	•			•
EH20-3-H	•	•		•		•
EH20-P-H	•	•			•	•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для помещений/уличный, 24 В переменного тока

WCS1-4	Уличный, 1 выход, 4 А (100 ВА)
WCS4-20B	Уличный, 4 выхода, 20 А (480 ВА)
MCS4-2B	Для помещений, 4 выхода, 2 А (48 ВА)
MCS8-5B	Для помещений, 8 выходов, 5 А (120 ВА)
MCS16-10	Для помещений, 16 выходов, 10 А (240 ВА)
MCS16-10SB	Как выше, но с предохранителями
MCS16-20	Для помещений, 16 выходов, 20 А (480 ВА)
MCS16-20SB	Как выше, но с предохранителями

Для помещений, PoE


PD9601G/AC-US, -EUK	Один порт, инжектор HPoE
POE1AT-US, -EU	Один порт, инжектор IEEE802.3at
POE4ATN-US, -EU	4 порта, инжектор IEEE802.3at
POE8ATN-US, -EU	8 портов, инжектор IEEE802.3at
POE16ATN-US, -EU	16 портов, инжектор IEEE802.3at

Примечание. Суффикс «EU/EUK» или «US» означает кабель питания стандарта ЕС или США.




В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ;
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ В
САНТИМЕТРАХ.

EP20 — КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА МАЧТЕ (КРУПНЫЙ)



Примечание. Подходит для мачт диаметром 70–120 мм (2,75–4,72 дюйма) и 120–230 мм (4,72–9,05 дюймов).

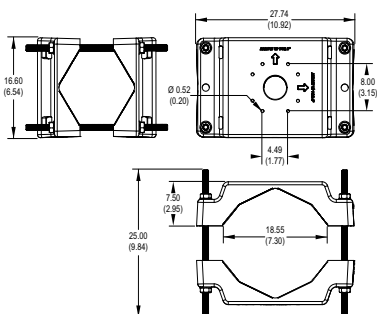



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

EM20	Кронштейн для крепления на стене с кабельной укладкой
EP20	Кронштейн для крепления на мачте, малый
EC20	Кронштейн для крепления на потолке
EP21	Кронштейн для крепления на мачте, крупный (для крепления корпуса EM20)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

EM20JB	Настенная распределительная коробка для крепления корпуса EM20
--------	--

НАСТЕННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА EM20JB

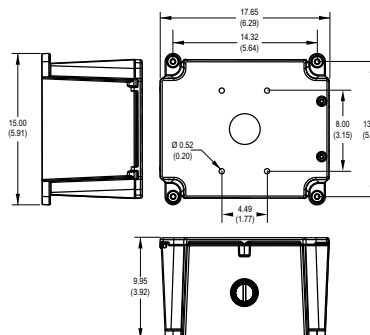

Pelco

625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States (США)

США и Канада Тел.: (800) 289-9100 Факс: (800) 289-9150

Международный Тел.: +1 (559) 292-1981 Факс +1 (559) 348-1120

www.pelco.com **www.pelco.com/community**

Pelco, эмблема Pelco и другие товарные знаки, связанные с изделиями Pelco, которые упомянуты в этой публикации, являются товарными знаками компании Pelco, Inc. или ее аффилированных лиц. ONVIF и эмблема ONVIF являются зарегистрированными товарными знаками корпорации ONVIF Inc.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Технические характеристики и сведения о наличии изделий могут быть изменены без уведомления. © Pelco, Inc., 2018. Все права защищены.