


SPMCL500BL Serisi LCD Monitörler

32, 42, 46, VE 55 İNÇ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MONİTÖRLER



Ürün Özellikleri

- LED Arka Işık Teknolojisi
- ENERGY STAR® Düzey 5.1 Uyumlu
- Tam Yüksek Tanımlı 1920 x 1080p Çözünürlük
- 6,5 ms Yanıt Süresi (tipik)
- Yüksek Kontrast Oranı
- Resim İçinde Resim (PIP)
- 3B Tarak Süzgeç
- Döngü BNC Çıkışı
- Video Duvarı Uyumlu
- 3 Yıllık Garanti

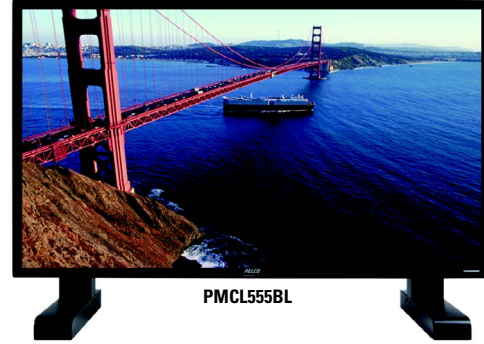

Pelco'nun **PMCL500BL Serisi** monitörleri en yeni LCD ve LED teknolojilerini birleştirerek megapiksel görüntüleme ve performans yatırımınızı kusursuz bir şekilde tamamlar. Bu 32, 42, 46 ve 55-inç ekranlar 1920 x 1080p çözünürlüğe sahiptir ve gözetim operatörlerinin ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

Geniş formatlı, yüksek tanımlı ekranlar, kontrol odası tasarımı ve verimliliğinde güvenliğin değişken yapısına uyum sağlamaktadır. Pelco'nun **PMCL500BL Serisi** monitörleri modern kontrol odasının vazgeçilmez bir bileşenidir ve sisteminiz için en verimli video yapılandırmasını özelleştirip uygulamanıza imkan tanır.

Tek monitörler ve bütün bir duvarda yer alan çoklu monitörler, güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde yapılandırılabilir. Ayrıca, sisteminizin güç gereksinimlerini azaltmak için tek bir monitörde birden çok video akışı düzenlenebilir. Pelco'nun enerji açısından bilinçli **PMCL500BL Serisi** monitörleri, mevzuata uyum sağlamak için düşük güçlü bileşenler kullanır.

PMCL500BL Serisi monitörler, tüm kameralarla uyumluluğu korurken ideal performansı ve mevcut olan en gerçek renkleri sunar.

PMCL500BL Serisi monitörler karmaşık güvenlik sistemlerinin küresel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. **PMCL500BL Serisi** monitörlerimizin bileşenlerinin sıkı testlerden geçirilmesi gün boyu ve kesintisiz olarak çalışmanın görüntü kalitesini bozmasını sağlar ve ayrıca gözetim operatörlerinin ihtiyaç duyduğu üstün performansı kesintisiz olarak sürdürür.

[Daha fazla ürün bilgisi için pelco.com adresine gidin.](http://pelco.com)



Bu belge son çeviriden bu yana güncellenmiş olabilir. Lütfen, en güncel bilgiler için mutlak kaynak olarak İngilizce belgeye başvurun.

Uluslararası Standartlar
Organizasyon Kayıtlı Firma:
ISO 9001 Kalite Sistemi



C3930TR / REVİZYON 17-1-13

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODELLER

	PMCL532BL 32 İnç (813 mm)	PMCL542BL 42 İnç (1067 mm)	PMCL546BL 46 İnç (1168 mm)	PMCL555BL 55 İnç (1397 mm)
Görüntüleme Alanı	698,4 x 392,8 mm	930,2 x 523,3 mm	1018,1 x 572,7 mm	1209,6 x 684 mm
Piksel Sayısı	1920 (Y) x 1080 (D)	1920 (Y) x 1080 (D)	1920 (Y) x 1080 (D)	1920 (Y) x 1080 (D)
Piksel Aralığı	0,363 x 0,363 mm	0,485 x 0,485 mm	0,530 x 0,530 mm	0,630 x 0,630 mm
Parlaklık	350 cd/m ² (tipik)	500 cd/m ² (tipik)	500 cd/m ² (tipik)	450 cd/m ² (tipik)
Kontrast Oranı	3000:1	4000:1	4000:1	4000:1
Güç Tüketimi	120 W	150 W	160 W	170 W
Boyutlar (stand olmadan)	76,7 x 745,2 x 439,4 mm (3,0 inç D x 29,3 inç G x 17,3 inç Y)	82,8 x 977,0 x 568,9 mm (3,3 inç D x 38,5 inç G x 22,4 inç Y)	82,8 x 1063,9 x 618,5 mm (3,3 inç D x 41,9 inç G x 24,4 inç Y)	82,8 x 1256,0 x 726,8 mm (3,3 inç D x 49,4 inç G x 28,6 inç Y)
Ağırlık Ünite Nakliyesi	12,5 kg (27,6 lb) 16,2 kg (35,7 lb)	20 kg (44,1 lb) 28 kg (62,0 lb)	22,6 kg (50,0 lb) 30,5 kg (67,2 lb)	30,2 kg (66,6 lb) 39,6 kg (87,3 lb)

GENEL

Arka Işık Tipi	LED
Yenileme Hızı	60 Hz
Görünüm Açısı (H/V)	178°/178°
Yanıt Süresi	6,5 ms (tipik)
Gerçek Çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
İdeal Çözünürlük (RGB modu)	
VGA	56/60/72/75/85 Hz'de 640 x 480
SVGA	60/70/75/85 Hz'de 800 x 600
XGA	60/75/85 Hz'de 1024 x 768
SXGA	60/75/85 Hz'de 1280 x 1024
WXGA	60 Hz'de 1360 x 768
UXGA	60 Hz'de 1600 x 1200
SDTV (480i/576i/480p/576p)	60 Hz'de 720 x 480 50 Hz'de 720 x 576
HDTV (720p/1080i/1080p)	50/60 Hz'de 1280 x 720 50/60 Hz'de 1920 x 1080p 50/60 Hz'de 1920 x 1080i
Panel En Boy Oranı	16:9
Video Formatları	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Panel Ömrü	50.000 artı saat (tipik)
Ekran Renkleri	
PMCL542BL, PMCL546BL, PMCL555BL	1,07 milyar
PMCL532BL	16,7 milyon
PIP (Resim İçinde Resim)	Seçilebilir, boyutlandırılabilir, değiştirilebilir, taşınabilir
Arka Panel Kontrolleri	Menü, kaynak, aşağı/yukarı, ses +/-, güç
Göstergeler (ön/arka)	LED (güç açık/kapalı)
Panel Yüzeyi	Yansıma önleyici

ORTAM

Çalışma Sıcaklığı	0° ila 40°C (32° ila 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Çalışma Nemi	%10 - 90, yoğunlaşmayan
Depolama Nemi	%10 - 90, yoğunlaşmayan

ELEKTRİK

Giriş Voltajı	100 ila 240 VAC; 50/60 Hz
Giriş/Çıkış Arabirimleri Video	1 S-video; 1 komponent video; 1 video girişi, 1 video çıkışı; 1 ekran bağlantı noktası*; 1 HDMI; 1 DVI girişi; 1 VGA çıkışı, 1 VGA girişi
Ses	1 ses çıkışı, L/R; 1 PC ses girişi; 2 ses girişi, L/R; 1 hoparlör, L/R
Kontrol	1 RS-232 girişi, 1 RS-232 çıkışı
Yatay Frekans	31 KHz ila 91 KHz
Dikey Frekans	56 Hz ila 85 Hz
Senkronizasyon Formatı	NTSC/PAL
*PMCL532BL'de kullanılamaz.	

ÖNERİLEN MONTAJ PARÇALARI

PMCLNBWMT	Eğik duvar montajı
PMCLNBWMF	Düz duvar montajı
PMCLNBWMS	Döner kol duvar montajı

Montaj Deliği Boyutları

PMCL532BL	VESA® 200 x 200 mm (7,9 inç x 7,9 inç)
PMCL542BL	VESA 400 x 400 mm (15,7 inç x 15,7 inç)
PMCL546BL	VESA 400 x 400 mm (15,7 inç x 15,7 inç)
PMCL555BL	VESA 400 x 400 mm (15,7 inç x 15,7 inç)

SERTİFİKALAR

- FCC, Sınıf B
- CE, Sınıf B
- UL/cUL'de Listelenmiş
- C-Tick
- CCC
- GOST-R
- NOM
- ENERGY STAR Düzey 5.1 Uyumlu

Pelco

ABD ve Kanada Tel (800) 289-9100 Faks (800) 289-9150 Uluslararası

Tel +1 (559) 292-1981 Faks +1 (559) 348-1120

www.pelco.com www.pelco.com/community

Pelco, Pelco logosu ve bu yayında bahsedilen Pelco ürünleriyle ilişkili diğer

ticari markalar, Pelco, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

ONVIF ve ONVIF logosu, ONVIF Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer tüm ürün adları ve hizmetler, ilgili şirketlerin mülkiyetindedir.

Ürünlerin teknik özellikleri ve bulunma durumları, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

©Telif Hakkı 2013, Pelco, Inc. Tüm Hakları saklıdır.

