

شاشات LED بأعلى دقة وضوح "Full High-Definition" من سلسلة PMCL600

شاشات كمبيوتر ٢١,٥ بوصة و ٢٤ بوصة

مميزات المنتج

- أعلى دقة وضوح "Full HD" ١٩٢٠ x ١٠٨٠
- مدخلات تناظرية من نوع BNC ، HDMI Digital Plus VGA
- مجموعة قوائم OSD بنسبة باعية ٤:٣ SD أو عرض شاشة ١٦:٩
- لوحة LED مضيئة مع زاوية رؤية واسعة جدًا (١٧٨°)
- مكبرات صوت ستيريو مدمجة (٨ بوصات x ٢ بوصة) ومضخم صوت
- تشمل حامل مكتب يسهل خلعها لقاعدة VESA مقاس ٧٥ ملم
- تشمل أسلاك الكهرباء وكابلات VGA
- تشغيل تلقائي عند اكتشاف فيديو VGA أو HDMI DVR/NVR
- اللغات المعروضة على الشاشة (On-Screen Display): الإنجليزية، والإسبانية، والألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والصينية (المبسطة)
- ضمان لمدة ٣ أعوام



PMCL624 و PMCL622

تقدم الشاشات ذات أعلى دقة وضوح "FHD" الأداء الأمثل وأفضل دقة للألوان مع الاحتفاظ بالتوافق مع كاميرات الميجابيكسل الخاصة بـ Pelco وغيرها من الشركات. والنتيجة هي وضوح أعلى وإمكانية التعرف على الصور. عند استخدام شاشات Pelco ذات أعلى دقة وضوح FHD مع كاميرات أخرى بدقة أقل، فيمكن تخفيض دقتها بسهولة تامة إلى ٧٢٠ بكسل. وتضمن هذه الميزة صوراً واضحة ومفصلة من جميع الكاميرات.

تم تصميم الشاشات ذات أعلى دقة وضوح FHD لتلبية المتطلبات العالمية للمنشآت الأمنية المعقدة. وتضمن الاختبارات الصارمة التي يتم إجراؤها على مكونات الشاشة ذات أعلى دقة وضوح "FHD" أن التشغيل على مدار الساعة يوماً بعد يوم لا يقلل من جودة الصورة، ولكنه يحافظ باستمرار على الأداء الأمثل الذي تتطلبه شركات المراقبة.

تجمع شاشات Pelco من سلسلة PMCL600 بين أحدث التقنيات في مجموعة مثالية تضيف إلى استثمارك في مجال التصوير بالميجابيكسل والأداء. تقدم شاشات الكمبيوتر ذات أعلى دقة وضوح (FHD) دقة وضوح ١٩٢٠ x ١٠٨٠ وصممت خصيصاً لتتخطى مطالب شركات المراقبة.

تتوافق الشاشات عالية الوضوح مع الطبيعة المتغيرة للأمن في تصميم وكفاءة غرف التحكم. تُعد شاشات Pelco ذات أعلى دقة وضوح "FHD" جزءاً لا يتجزأ من غرفة التحكم الحديثة، مما يسمح لك بتخصيص وتقديم أفضل إعداد للفيديو عند التركيب.

يمكن ضبط الشاشات الفردية والشاشات التي يتم تركيبها على الجدران بشكل كامل لتلبية احتياجاتك من ناحية الأمان. كذلك، يمكن ضبط قنوات بث مباشر متعددة للفيديو على شاشة واحدة لتقليل متطلبات الطاقة الخاصة بالتركيب إلى حد كبير. إن شاشات Pelco ذات أعلى دقة وضوح FHD والتي تراعي كفاءة استخدام الطاقة تستخدم مكونات منخفضة الطاقة لتلبية متطلبات التوافق التنظيمي.

مواصفات عامة

PMCL624 ٢٤ بوصة	PMCL622 ٢١,٥ بوصة	
مساحة العرض	٤٧٦,٦٤ ملم (أفقي) X ٢٦٨,١١ ملم (رأسي)	٥٢٧,٠٤ ملم (أفقي) X ٢٩٦,٤٦ ملم (رأسي)
عدد البكسل	١٩٢٠ (أفقي) X ١٠٨٠ (رأسي)	١٩٢٠ (أفقي) X ١٠٨٠ (رأسي)
المسافة البينية للبكسل	٠,٢٥ (أفقي) ملم X ٠,٢٥ (رأسي) ملم	٠,٢٧ (أفقي) ملم X ٠,٢٧ (رأسي) ملم
السطوع	200 cd/m ²	250 cd/m ²
نسبة التباين	١:١٠٠٠	١:١٠٠٠
استهلاك الطاقة	>٣٠ وات	>٣٥ وات
الأبعاد (بدون الحامل)	٥٠٢,٨ X ٢٩٩,٧٨ X ٤٦,٥ ملم (١٩,٨ عرض X ١١,٨ ارتفاع X ١,٨٣ عمق)	٥٥٣,٢ X ٣٢٨,١ X ٤٨,٥ ملم (٢١,٨ عرض X ١٢,٩٢ ارتفاع X ١,٩١ عمق)
الأبعاد (بالحامل)	٥٠٢,٨ X ٣٦٧,٩٨ X ١٦١,٠٩ ملم (١٩,٨ عرض X ١٤,٤٩ ارتفاع X ٦,٣٤ عمق)	٥٥٣,٢ X ٣٩٦,٣ X ١٦١,٠٩ ملم (٢١,٨ عرض X ١٥,٦ ارتفاع X ٦,٣٤ عمق)
الوزن الوحدة الوحدة (بالحامل)	٢,٩٧ كجم (٦,٥٥ رطل) ٣,١٢ كجم (٧,٠٥ رطل)	٣,٦ كجم (٧,٩ رطل) ٣,٨ كجم (٨,٤ رطل)
مكبرات الصوت	٨ أوم ٢ واط/القناة	٨ أوم ٢ واط/القناة

المواصفات العامة

نوع الإضاءة الخلفية
معدل التحديث
زاوية الرؤية (أفقي/رأسي)
زمن الاستجابة
الدقة الأصلية
دقة الوضوح المثالية

LED
٦٠, ٧٠, ٧٥ هرتز (حسب دقة الوضوح)
١٧٨٥/١٧٨٠
٥ مللي ثانية
١٩٢٠ X ١٠٨٠ عند ٦٠ هرتز

المواصفات الكهربائية

دخل الجهد الكهربائي
واجهات الإدخال
مدخل الفيديو
مدخل إضافي
الصوت
التردد الأفقي
التردد الرأسي
صيغة التزامن

١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت من التيار المتردد، ٥٠/٦٠ هرتز

VGA • HDMI • BNC
USB
مقبس ستيريو ٣,٥ ملم
١٥ كيلو هرتز إلى ٧٥ كيلو هرتز
٢٥ هرتز إلى ٧٥ هرتز
NTSC/PAL

المواصفات البيئية

درجة حرارة التشغيل
درجة حرارة التخزين
رطوبة التشغيل
رطوبة التخزين

٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (٣٢ إلى ١٠٤ فهرنهايت)
-٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)
١٠٪ إلى ٨٥٪، غير متكاثف
١٠٪ إلى ٨٥٪، غير متكاثف

الواجهة	دقة الوضوح	معدل التحديث
HDMI	١٩٢٠ X ١٠٨٠	٦٠ هرتز
	١٢٨٠ X ١٠٢٤	٦٠ هرتز/٧٠ هرتز/٧٥ هرتز
	١٠٢٤ X ٧٦٨	٦٠ هرتز
	٨٠٠ X ٦٠٠	٦٠ هرتز
	٦٤٠ X ٤٨٠	٦٠ هرتز
VGA	١٩٢٠ X ١٠٨٠	٦٠ هرتز
	١٢٨٠ X ١٠٢٤	٦٠ هرتز/٧٥ هرتز
	١٠٢٤ X ٧٦٨	٦٠ هرتز
	٨٠٠ X ٦٠٠	٦٠ هرتز
	٦٤٠ X ٤٨٠	٦٠ هرتز

النسبة الباعية للشاشة
صينغ الفيديو
عمر اللوحة
ألوان الشاشة
مكبرات الصوت
مفاتيح التحكم في اللوحة الأمامية
المؤشرات
١٦:٩
١٠٨٠i, 480p, 1080p
٤٠٠٠ ساعة
١٦,٧ مليون
٨ أوم ٢ واط/القناة
الطاقة، يمين/يسار، أعلى/أسفل، القائمة، المدخل
LED (تشغيل/إغلاق)
٧٥ X ٧٥ VESA® Mounting Compliance

الشهادات

- دول الاتحاد الأوروبي، الفئة ب
- هيئة الاتصالات الفيدرالية، الفئة ب
- ICES-003، الفئة ب
- مدرجة بـ UL/cUL

PMODEL

شاشة ٢١,٥ بوصة (٥٤,٦١ سم)
شاشة ٢٤ بوصة (٦٠,٩٦ سم)


PMCL622
PMCL624

الملحقات الموصى بها

الحامل الجداري	PMCL-WM
حامل جداري مثلث/دوار	PMCL-WMT
حامل جداري مثلث/دوار بزاوية واحدة	PMCL-WM1A
سناد السقف	PMCL-CM
حامل سقفي بعصا	PMCL-CMP

القيم المدرجة بين الأقواس باليوسات، أما كافة القيم الأخرى فهي بالسنتيمترات.

شاشة ٢١,٥ بوصة من سلسلة PMCL622 600

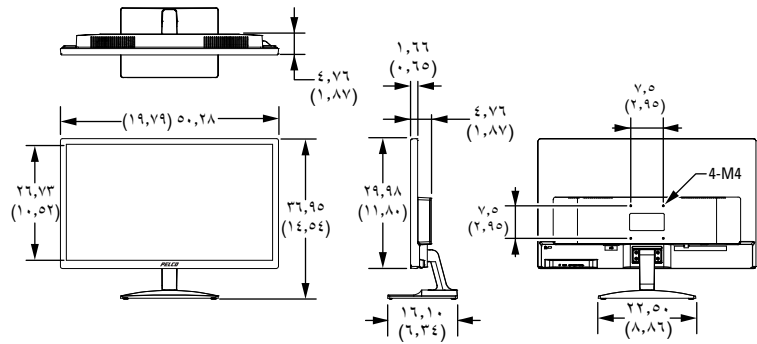

شاشة ٢٤ بوصة من سلسلة PMCL624 600

