

Monitor LED ad alta definizione Serie PMCL600

MONITOR DESKTOP DA 21,5 E 24 POLLICI

Caratteristiche del prodotto

- Risoluzione 1920 x 1080 FHD (Full High Definition)
- Ingressi HDMI Digital Plus, VGA e BNC analogico
- Selezione da menu OSD per formato widescreen 16:9 o SD 4:3
- Pannello illuminato da LED con angoli di visualizzazione UltraWide (178°)
- Altoparlanti stereo (8 x 2 pollici) e amplificatore audio integrati
- Supporto da tavolo incluso facilmente rimovibile per l'attacco VESA 75 mm
- Cavodi alimentazione cavi VGA inclusi
- Accensione automatica al rilevamento di un segnale video VGA o HDMI/VR/NVR
- On Screen Display (OSD) nelle lingue: Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano e Cinese (semplificato)
- Garanzia di tre anni

I monitor serie **PMCL600** di Pelco combinano le più aggiornate tecnologie LED e costituiscono il perfetto complemento dei vostri investimenti in imaging e prestazioni con riduzione megapixel. I monitor da tavolo ad alta definizione completa (FHD) offrono una risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel e sono specificamente progettati per superare le aspettative degli operatori del settore della videosorveglianza.

I display ad alta definizione si adattano perfettamente nel design e nell'efficienza alle mutevoli esigenze delle sale di controllo. I monitor FHD di Pelco rappresentano un componente fondamentale delle moderne sale di controllo e consentono di personalizzare e offrire la configurazione più adatta all'installazione specifica.

È possibile configurare singoli monitor o intere pareti per soddisfare ogni esigenza di videosorveglianza. È inoltre possibile gestire più streaming video in un unico monitor in modo da ridurre in maniera significativa i requisiti di alimentazione dell'impianto. Conformi alle normative, i display FHD a risparmio energetico di Pelco utilizzano componenti a bassa tensione.



PMCL622 E PMCL624

I monitor FHD offrono prestazioni ottimali e la più realistica riproduzione dei colori disponibile, sempre mantenendo la compatibilità con le telecamere megapixel Pelco e di terze parti. Il risultato sono immagini più nitide e una migliore qualità di riconoscimento delle stesse. Se utilizzati con sistemi di telecamera a risoluzione inferiore, i display Pelco FHD passano senza problemi a una risoluzione di 720 pixel. Tale funzionalità garantisce immagini nitide e dettagliate da tutte le telecamere.

I monitor FHD sono stati progettati per soddisfare le esigenze delle installazioni di videosorveglianza complesse. Con componenti rigorosamente collaudati, i monitor FHD garantiscono una qualità dell'immagine ottimale con funzionamento continuo per l'intera giornata, mantenendo eccezionali prestazioni richieste dagli operatori della videosorveglianza.

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

	PMCL622 21,5 pollici	PMCL624 24 pollici
Area di visualizzazione	476,64 mm(H)x 268,11 (V)mm	527,04(H)mmx 296,46 (V)mm
Numero di pixel	1920 (H)x 1080 (V)	1920 (H)x 1080 (V)
Passo pixel	0,25 (H)mmx 0,25 (V)mm	0,27 (H)mmx 0,27 (V)mm
Luminosità	200 cd/m ²	250 cd/m ²
Rapporto contrasto	1000:1	1000:1
Consumo energetico	<30 W	<35 W
Dimensioni (senza base di supporto)	502,8 x 299,78 x 46,5 mm (19.8W x 11.8L x 1.83 Din)	553,2 x 328,1 x 48,5 mm (21.8W x 12.92 L x 1.91 Din)
Dimensioni (con base di supporto)	502,8 x 367,98 x 161,09 mm (19.8W x 14.49 L x 6.34 Din)	553,2 x 396,3 x 161 mm (21.78W x 15.6 L x 6.34 Din)
Peso		
Unità	2,97 kg (6.5 lb)	3,6 kg (7.9 lb)
Unità (con base di supporto)	3,12 kg (7.0 lb)	3,8 kg (8.4 lb)
Altoparlanti	8 ohm 2 W/canale	8 ohm 2 W/canale

SPECIFICHE GENERALI

Tipo di retroilluminazione	LED
Frequenza di aggiornamento	60, 70, 75 Hz (in base alla risoluzione)
Angoli di visualizzazione (orizzontale/verticale)	178°/178°
Tempo di risposta	5 ms
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione ottimale	

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione in ingresso	Da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Interfacce di ingresso	
Ingressi video	BNC, HDMI, VGA
Ingresso supplementare	USB
Audio	Jack stereo da 3,5 mm
Frequenza orizzontale	Da 15 kHz a 75 kHz
Frequenza verticale	Da 25 Hz a 75 Hz
Formato sincronismo	NTSC/PAL

Interfaccia	Risoluzione	Frequenza di aggiornamento
HDMI	1920 x 1080	60 Hz
	1280 x 1024	60 Hz / 70 Hz / 75 Hz
	1024 x 768	60 Hz
	800 x 600	60 Hz
	640 x 480	60 Hz
VGA	1920 x 1080	60 Hz
	1280 x 1024	60 Hz / 75 Hz
	1024 x 768	60 Hz
	800 x 600	60 Hz
	640 x 480	60 Hz

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura d'esercizio	Da 0° a 40°C (da 32° a 104°F)
Temperatura di magazzino	Da -20° a 60°C (da -4° a 140°F)
Umidità d'esercizio	Da 10% a 85%, senza condensa
Umidità di magazzino	Da 10% a 85%, senza condensa

Formato di visualizzazione	16:9
Formato video	480p, 1080i, 1080p
Durata di vita	40.000 ore
Colori visualizzati	16,7 milioni
Altoparlanti	8 ohm 2 W/canale
Comandi sul pannello anteriore	Alimentazione, sinistra/destra su/giù, menu, ingresso
Spie	LED (on/off)
Attacco conforme VESA	75 x 75 mm

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

PMCL622	Monitor da 21,5 pollici(54,61cm)
PMCL624	Monitor da 24 pollici(60,96cm)

ACCESSORI CONSIGLIATI


PMCL-WM	Montaggio a parete
PMCL-WMT	Attacco a parete inclinabile/orientabile
PMCL-WM1A	Attacco a parete inclinabile/orientabile braccio singolo
PMCL-CM	Attacco per montaggio soffitto
PMCL-CMP	Attacco soffitto con asta

CERTIFICAZIONI


- CE, Classe B
- FCC, Classe B
- ICES-003 Classe B
- Certificazione UL/cUL

 I VALORI TRA PARENTESI SONO IN POLLICI; TUTTI GLI ALTRI SONO IN CENTIMETRI.

MONITOR DA 21,5" SERIE PMCL622 600

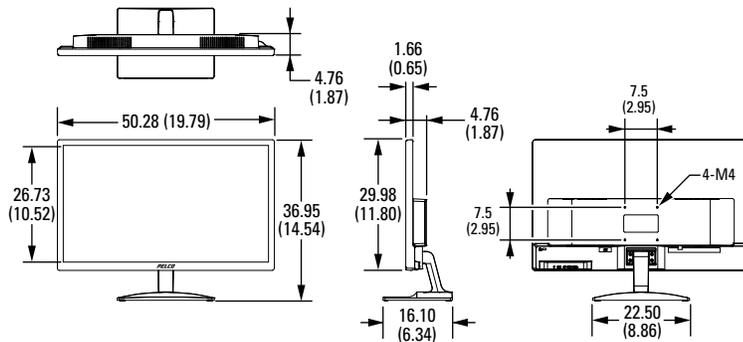

MONITOR DA 24" SERIE PMCL624 600

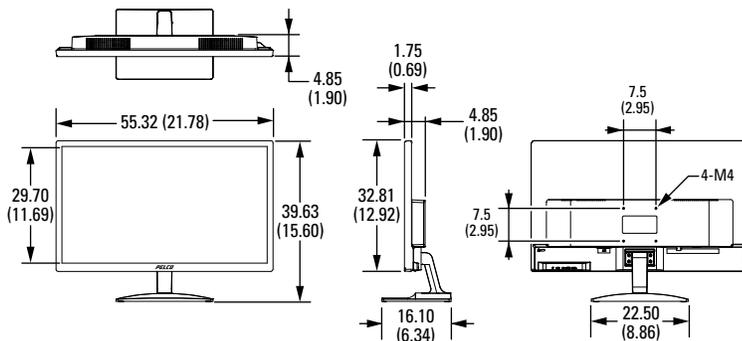

Pelco

625 W. Alluvial Ave, Fresno CA 93711 USA
USA & Canada Tel (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150
International Tel +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120
www.pelco.com www.pelco.com/community

Pelco, il logo Pelco e gli altri marchi associati ai prodotti Pelco citati in questa pubblicazione sono marchi di fabbrica di Pelco, Inc. o delle sue affiliate. CNVI e il logo CNVI sono marchi registrati di CNVI Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti o di servizi sono di proprietà delle rispettive società. Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. ©Copyright 2016, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.