

# Monitores LED Série PMCL600 de alta definição total

## MONITORES PARA DESKTOP DE 21,5 E 24 POLEGADAS

### Características do produto

- Resolução de alta definição 1920x 1080
- HDMI digital e entradas analógicas VGA/BNC
- Seleção do menu OSD com taxa de proporção de 16:9 widescreen ou 4:3 SD
- Painel brilhante iluminado por LED com ângulo de visão ultra-amplio (178°)
- Alto-falante estéreo integrados (8 polegadas x 2 polegadas) e amplificador de áudio
- O suporte para mesa incluído pode ser removido facilmente para montagem VESA de 75 mm
- Cabo de alimentação e cabos VGA incluídos
- Ativação automática quando vídeo VGA ou HDMI/DVR/NVR é detectado
- Idiomas com exibição na tela (OSD) inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e chinês simplificado
- Garantia de 3 anos

Os monitores **Série PMCL600** da Pelco combinam as tecnologias mais recentes em um complemento perfeito para seu investimento em geração de imagens e desempenho em megapixel. Os monitores de alta definição (FHD) de mesa oferecem uma resolução de 1920 x 1080 e são projetados para superar as demandas dos operadores de vigilância.

As exibições de alta definição se adaptam à natureza em constante mudança da segurança do design da sala de controle. Os monitores FHD da Pelco são um componente integral da sala de controle moderna permitindo que você personalize e obtenha a configuração de vídeo mais eficiente para sua instalação.

Monitores individuais, assim como paredes inteiras, podem ser configurados para atender às necessidades de segurança. Além disso, várias transmissões de vídeos podem ser organizadas em um único monitor para reduzir significativamente os requisitos de energia de sua instalação. As exibições em FHD econômicas da Pelco usam componentes de baixa potência para atender às normas regulatórias.



PMCL622 E PMCL624

Os monitores em alta definição total oferecem um ótimo desempenho e a reprodução de cores mais fiel disponível mantendo, ao mesmo tempo a compatibilidade com as câmeras de megapixel da Pelco e de outros fabricantes. O resultado é clareza e reconhecimento de imagem superiores. Quando usados com outros sistemas de câmera de resolução inferior, os monitores de alta definição total da Pelco podem reduzir a escala para 720p facilmente. Essa característica garante imagens nítidas e detalhadas de todas as câmeras.

Os monitores de alta definição total foram projetados para atender às demandas globais de instalações de segurança complexas. O teste rigoroso dos componentes do monitor de alta definição total garante que a operação ininterrupta não afete a qualidade da imagem, mas mantenha de forma consistente o desempenho superior que os operadores de vigilância exigem.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## GERAL

	<b>PMCL622</b> <b>21,5 polegadas</b>	<b>PMCL624</b> <b>24 polegadas</b>
Área de visualização	476,64 mm(H) x 268,11 mm(V)	527,04 mm(H) x 296,46 mm(V)
Número de pixels	1920 (H) x 1080 (V)	1920 (H) x 1080 (V)
Densidade de pixels	0,25 mm(H) x 0,25 mm(V)	0,27 mm(H) x 0,27 mm(V)
Brilho	200 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Taxa de contraste	1000:1	1000:1
Consumo de energia	< 30 W	< 35 W
Dimensões (sem suporte)	502,8 x 299,78 x 46,5 mm (19,8" L x 11,8" C x 1,83" P)	553,2 x 328,1 x 48,5 mm (21,8" L x 12,92" C x 1,91" P)
Dimensões (com suporte)	502,8 x 367,98 x 161,09 mm (19,8" L x 14,49" C x 6,34" P)	553,2 x 396,3 x 161 mm (21,78" L x 15,6" C x 6,34" P)
Peso		
Unidade	2,97 kg (6,55 lb)	3,6 kg (7,9 lb)
Unidade (com suporte)	3,12 kg (7,0 lb)	3,8 kg (8,4 lb)
Alto-falantes	8 ohm 2 W/canal	8 ohm 2 W/canal

## GERAL

Tipo de iluminação de fundo	LED
Taxa de atualização	60, 70, 75 Hz (dependendo da resolução)
Ângulo de visualização (HM)	178°/178°
Tempo de resposta	5 ms
Resolução nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Resolução ideal	

Interface	Resolução	Taxa de atualização
HDMI	1920 x 1080	60 Hz
	1280 x 1024	60 Hz / 70 Hz / 75 Hz
	1024 x 768	60 Hz
	800 x 600	60 Hz
	640 x 480	60 Hz
VGA	1920 x 1080	60 Hz
	1280 x 1024	60 Hz / 75 Hz
	1024 x 768	60 Hz
	800 x 600	60 Hz
	640 x 480	60 Hz

Taxa de proporção do monitor	16:9
Formatos de vídeo	480p, 1080i, 1080p
Vida útil do painel	40.000 horas
Cores da tela	16,7 milhões
Alto-falantes	8 ohm 2 W/canal
Controles no painel frontal	Liga/desliga, esquerda/direita, para cima/para baixo, menu, entrada
Indicadores	LED (liga/desliga)
Conformidade com padrões de montagem VESA	75 x 75 mm

## ELÉTRICA

Tensão de entrada	100 a 240 VCA 50/60 Hz
Interfaces de entrada	
Entrada de vídeo	BNC, HDMI, VGA
Entrada adicional	USB
Áudio	Entrada estéreo de 3,5 mm
Frequência horizontal	15 kHz a 75 kHz
Frequência vertical	25 Hz a 75 Hz
Formato de sincronização	NTSC/PAL

## ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de operação	0° a 40°C (32° a 104°F)
Temperatura de armazenamento	-20° a 60°C (-4° a 140°F)
Umidade operacional	10 a 85%, sem condensação
Umidade para armazenamento	10 a 85%, sem condensação

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## MODELO

PMCL622	Monitor de 21,5 polegadas (54,61cm)
PMCL624	Monitor de 24 polegadas (60,96cm)

## ACESSÓRIOS RECOMENDADOS


PMCL-WM	Montagemna parede
PMCL-WMT	Montagemna parede inclinável/gratária
PMCL-WM1A	Montagemna parede de braço único inclinável/giratória
PMCL-CM	Suportede teto
PMCL-CMP	Suportede teto composte

## CERTIFICAÇÕES


- CE, Classe B
- FCC, Classe B
- ICES-003 Classe B
- UL/cUL listados

 OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM POLEGADAS; TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

### MONITOR DE 21,5" SÉRIE PMCL622 600

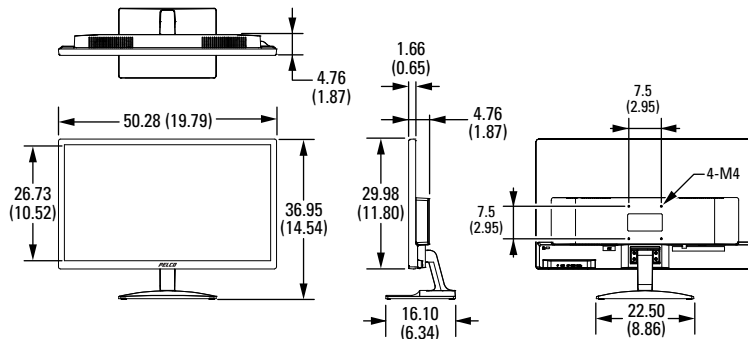

### MONITOR DE 24" SÉRIE PMCL624 600

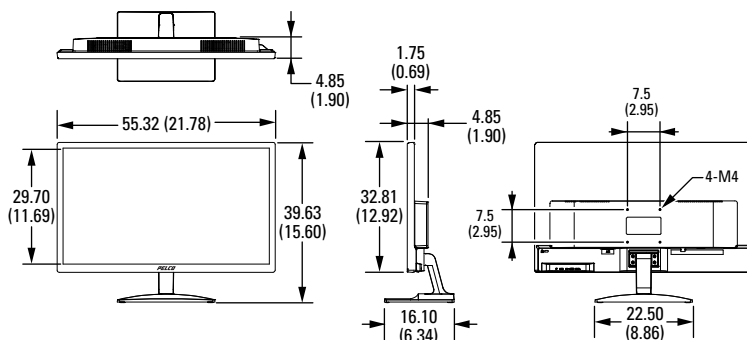

## Pelco

625 W. Alluvial Ave, Fresno CA 93711 USA  
USA & Canada Tel (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150  
International Tel +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120  
[www.pelco.com](http://www.pelco.com) [www.pelco.com/community](http://www.pelco.com/community)

Pelco, o logotipo da Pelco e outras marcas registradas associadas aos produtos Pelco mencionados nesta publicação, são marcas registradas da Pelco, Inc. ou de suas afiliadas. CNVI e o logotipo da CNVI são marcas registradas da CNVI Inc. Todos os outros nomes de produtos e serviços são de propriedade de suas respectivas empresas. As especificações e a disponibilidade do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © Copyright 2016, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.