

# PMCL600 Serisi Full HD LED Monitörler

## MASAÜSTÜ 21,5 INÇ VE 24 INÇ MONİTÖRLER

### Ürün Özellikleri

- Full HD 1920 x 1080 Çözünürlük
- HDMI Dijital ve VGA, BNC Analog Girişler
- OSD Menü Seçimi, 16:9 Geniş Ekran veya 4:3 SD Çerçeve Oranı
- Parlak LED Işıklı Panel, Ultra Geniş (178°) Görüş Açılı
- Tümleşik Stereo Hoparlörler (8 inç x 2 inç) ve Ses Yükseltici
- Ürünle Birlikte Verilen Masa Standı, 75 mm VESA Montajı için Kolaylıkla Çıkarılabilir
- Güç Kablosu ve VGA Kabloları Dahildir
- VGA veya HDMI DVR/NVR Video Algılandığında Otomatik Açılma
- Ekran (OSD) Dilleri: İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çince (basitleştirilmiş)
- 3 Yıllık Garanti



PMCL622 VE PMCL624

Pelco'nun **PMCL600 Serisi** monitörleri en yeni teknolojileri birleştirerek megapiksel görüntü ve performansına yaptığınız yatırımı kusursuz bir şekilde tamamlar. Masaüstü Full HD (FHD) monitörler 1920 x 1080 çözünürlüğe sahiptir ve gözetim operatörlerinin ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

Yüksek tanımlı ekranlar, kontrol odası tasarımı ve verimliliğinde güvenliğin değişken yapısına uyum sağlamaktadır. Pelco'nun FHD monitörleri modern kontrol odasının vazgeçilmez bir bileşenidir ve sisteminiz için en verimli video yapılandırmasını özelleştirip uygulamanıza imkan tanır.

Tek monitörler ve bütün bir duvarda yer alan çoklu monitörler, güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde yapılandırılabilir. Ayrıca, sisteminizin güç gereksinimlerini azaltmak için tek bir monitörde birden çok video akışı düzenlenebilir. Pelco'nun enerji açısından verimli FHD ekranları, mevzuata uygun şekilde düşük güçlü bileşenler kullanır.

FHD monitörler, Pelco ve diğer üreticilere ait megapiksel kameralarla uyumluluğu korurken ideal performansı ve mevcut olan en gerçek renkleri sunar. Sonuçta mükemmel berraklık ve görüntü tanıma elde edilir. Daha düşük çözünürlükteki diğer kamera sistemleri ile kullanıldığında, Pelco FHD ekranlar sorunsuzca 720p çözünürlüğe ölçeklenebilir. Bu özellik tüm kameralardan canlı, detaylı görüntü alınmasını garanti eder.

FHD monitörler karmaşık güvenlik sistemlerinin küresel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. FHD monitör bileşenlerinin sıkı testlerden geçirilmesi gün boyu ve kesintisiz olarak çalışmanın görüntü kalitesini bozmamasını sağlar ve ayrıca gözetim operatörlerinin ihtiyaç duyduğu üstün performansı kesintisiz olarak sürdürür.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## GENEL

	PMCL622 21,5 inç	PMCL624 24 inç
Görüntüleme Alanı	476,64 mm (Y) x 268,11 (D) mm	527,04 (Y) mm x 296,46 (D) mm
Piksel Sayısı	1920 (Y) x 1080 (D)	1920 (Y) x 1080 (D)
Piksel Aralığı	0,25 (Y) mm x 0,25 (D) mm	0,27 (Y) mm x 0,27 (D) mm
Parlaklık	200 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast Oranı	1000:1	1000:1
Güç Tüketimi	<30 W	<35 W
Boyutlar (stand olmadan)	502,8 x 299,78 x 46,5 mm (19.8 G x 11.8 U x 1.83 D in)	553,2 x 328,1 x 48,5 mm (21.8 G x 12.92 U x 1.91 D in)
Boyutlar (stand ile)	502,8 x 367,98 x 161,09 mm (19.8 G x 14.49 U x 6.34 D in)	553,2 x 396,3 x 161 mm (21.78 G x 15.6 U x 6.34 D in)
Ağırlık Birim Ünite (stand ile)	2,97 kg (6.55 lb) 3,12 kg (7.05 lb)	3,6 kg (7.9 lb) 3,8 kg (8.4 lb)
Hoparlörler	8 ohm 2 W/kanal	8 ohm 2 W/kanal

## GENEL

Arka Işık Tipi	LED
Yenileme Hızı	60, 70, 75 Hz (çözünürlüğe bağlıdır)
Görüş Açısı (Y/D)	178°/178°
Yanıt Süresi	5 msn
Gerçek Çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Optimum Çözünürlük	

Arabirim	Çözünürlük	Yenileme Hızı
HDMI	1920 x 1080	60 Hz
	1280 x 1024	60 Hz/70 Hz/75 Hz
	1024 x 768	60 Hz
	800 x 600	60 Hz
	640 x 480	60 Hz
VGA	1920 x 1080	60 Hz
	1280 x 1024	60 Hz/75 Hz
	1024 x 768	60 Hz
	800 x 600	60 Hz
	640 x 480	60 Hz

Monitör Çerçeve Oranı	16:9
Video Formatları	480p, 1080i, 1080p
Panel Ömrü	40.000 saat
Ekran Renkleri	16,7 milyon
Hoparlörler	8 ohm 2 W/kanal
Ön Panel Kontrolleri	Power (Güç), sol/sağ, yukarı/aşağı, menu (menü), input (giriş)
Göstergeler	LED (cihaz açık/kapalı)
VESA® Montaj Uyumu	75 x 75 mm

## ELEKTRİK

Giriş Voltajı	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Giriş Arabirimleri	BNC, HDMI, VGA
Video Girişi	USB
Ek Giriş	3,5 mm stereo konektör
Ses	15 kHz - 75 kHz
Yatay Frekans	25 Hz - 75 Hz
Dikey Frekans	NTSC/PAL
Senk. Formatı	

## ÇEVRE KOŞULLARINA DAYANIKLI

Çalışma Sıcaklığı	0° ila 40°C (32° ila 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Çalışma Nem Oranı	%10 ila %85, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%10 ila %85, yoğuşmasız

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## PMODEL


PMCL622	21,5 inç monitör (54,61 cm)
PMCL624	24 inç monitör (60,96 cm)

## ÖNERİLEN AKSESUARLAR


PMCL-WM	Duvar montaj ünitesi
PMCL-WMT	Eğik/döner duvar montaj ünitesi
PMCL-WM1A	Eğik/döner tek kollu duvar montaj ünitesi
PMCL-CM	Tavan montaj ünitesi
PMCL-CMP	Direkli tavan montaj ünitesi

## SERTİFİKALAR


- CE, Sınıf B
- FCC, Sınıf B
- ICES-003, Sınıf B
- UL/cUL Listelenmiş

 PARANTEZ İÇİNDEKİ DEĞERLER İNÇ; DİĞER TÜM DEĞERLER SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.

### PMCL622 600 SERİSİ 21,5" MONİTÖR

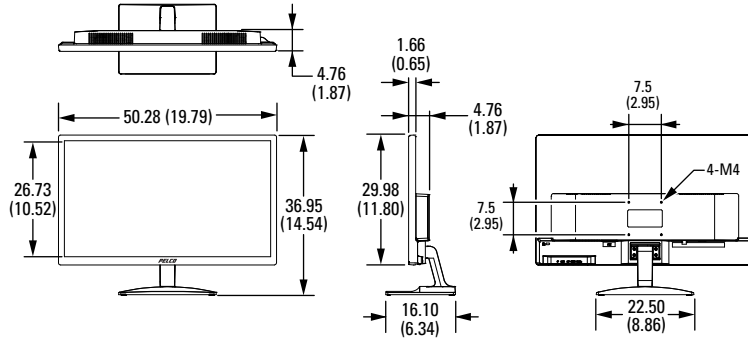

### PMCL624 600 SERİSİ 24" MONİTÖR

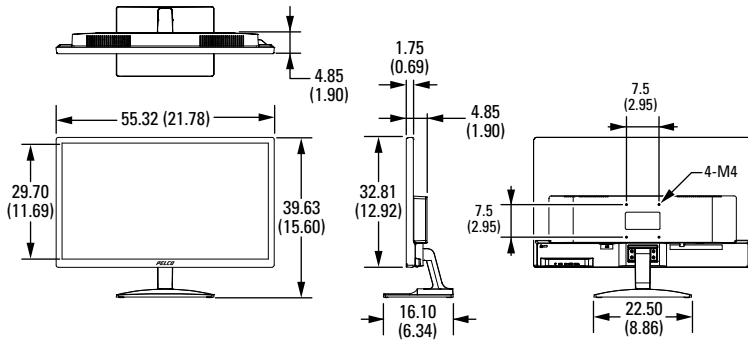

## Pelco

625 W. Alluvial Ave, Fresno CA 93711 USA  
USA & Canada Tel (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150  
International Tel +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120  
[www.pelco.com](http://www.pelco.com) [www.pelco.com/community](http://www.pelco.com/community)

Pelco, Pelco logosu ve bu yayında bahsedilen Pelco ürünleriyle ilişkili diğer ticari markalar, Pelco, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. ONVIF ve ONVIF logosu, ONVIF Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ürün adları ve hizmetler ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Ürünlerin teknik özellikleri ve bulunabilirlikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.  
©Telif hakkı 2016, Pelco, Inc. Tüm hakları saklıdır.