

Halterung EM22/MM22

DECKEN-/SÄULEN-/WANDHALTERUNG, MITTELSCHWERE BEANSPRUCHUNG, GEHÄUSE

Produkteigenschaften


- Preiswert
- Innen-/Außeneinsatz
- Für Lasten von bis zu 18,14 kg geeignet
- Robuste Bauweise
- Zur Verwendung mit Gehäusen für mittelschwere Beanspruchung
- Voll einstellbarer Drehkopf
- Wand-, Säulen- oder Deckenbefestigung
- EM22 kann mit Adapter PA100 zur Stangenbefestigung verwendet werden



Die Modelle **EM22** und **MM22** wurden für die Verwendung mit verschiedenen Pelco-Gehäusen konstruiert. Das Modell **EM22** wird an einer Wand oder anderen vertikalen Oberfläche angebracht und hat einen Aluminium-Druckguss-Wandarm, der die ungewünschte horizontale Bewegung reduziert. Das Modell **MM22** ist eine Säulen-/Deckenhalterung, die auf jeder flachen Oberfläche angebracht werden kann.

Beide Modelle haben einen voll verstellbaren Drehkopf, der eine 360-Grad-Bewegung in der Horizontalen erlaubt. Beide Modelle sind aus korrosionsbeständigem Aluminium hergestellt und haben eine Tragfähigkeit von bis zu 18,14 kg.

Zudem kann **EM22** mit dem Adapter PA101 zur Stangenbefestigung verwendet werden.

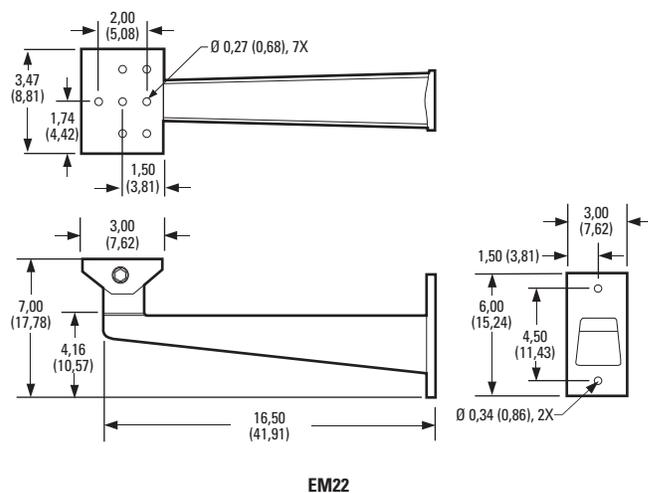

HINWEIS: WERTE IN KLAMMERN SIND IN ZENTIMETERN;
ALLE ANDEREN ANGABEN IN ZOLL.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELLE

EM22	Wandhalterung für mittelschwere Beanspruchung für Gehäuse und leichte bis mittelschwere Kameras, manuell verstellbarer Drehkopf
MM22	Decken-/Säulenhalterung für mittelschwere Beanspruchung für Gehäuse und leichte bis mittelschwere Kameras, manuell verstellbarer Drehkopf

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

PA100	Stangenadapter für Halterung EM22. Mindestdurchmesser der Stange 1,5 Zoll (3,8 cm); Edelstahlgurte mitgeliefert; Gurtlänge 28,5 Zoll (72,39 cm)
-------	---

MECHANIK


Schwenkeinstellung	360°
Neigungseinstellung	75°
Kamera-/Gehäusebefestigung	Je zwei 1/4-20 x 5/8 Zoll Montageschrauben, Federringe und Unterlegscheiben
Sperrmethode	3/8-16 Sechskantschrauben

ALLGEMEINES


Bauweise		
EM22	Gussaluminium-Wandarm mit verstellbarem Aluminiumkopf	
MM22	Aluminium mit verstellbarem Aluminiumkopf	
Oberfläche	Graue Polyester-Pulverbeschichtung	
Maximale Tragfähigkeit	18,14 kg	
Gewicht d. Geräts		
EM22	1,39 kg	
MM22	1,18 kg	
PA100	0,39 kg	
Versandgewicht		
EM22	1,81 kg	
MM22	1,81 kg	
PA100	0,90 kg	

ZERTIFIZIERUNGEN

- UL-gelistet

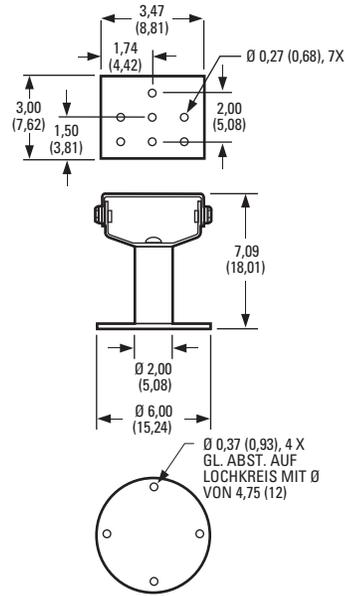

MM22

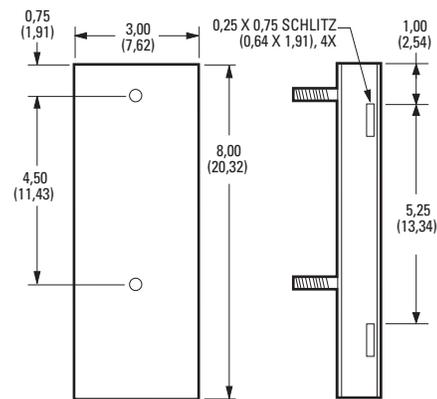

PA100

HINWEIS: WERTE IN KLAMMERN SIND IN ZENTIMETERN; ALLE ANDEREN ANGABEN IN ZOLL.

PA100
STANGENADAPTER



Pelco Inc. Konzernzentrale:
3500 Pelco Way, Clovis, Kalifornien 93612-5699, USA
USA u. Kanada Tel.: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150
International Tel.: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco und das Pelco-Logo sind eingetragene Marken von Pelco, Inc. Die Produktspezifikationen und die Produktverfügbarkeit können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
©Copyright 2008, Pelco, Inc. Alle Rechte vorbehalten.