

Attacco EM22/MM22

ATTACCO A SOFFITTO/PIEDISTALLO/PARETE, MEDIUM DUTY, PER CUSTODIA

Caratteristiche del prodotto


- Costo contenuto
- Da interno/esterno
- Supporta fino a 40 libbre (18,14 kg)
- Struttura resistente
- Da usare con le custodie medium duty
- Testina girevole completamente regolabile
- Applicazioni con attacco a parete o piedistallo/soffitto
- EM22 Può essere adattato per l'attacco con asta, da usare con l'adattatore PA100



Gli attacchi **EM22** e **MM22** sono concepiti per l'uso con varie custodie Pelco. Il modello **EM22** si monta ad una parete o ad un'altra superficie verticale e prevede un braccio per la parete in alluminio presssogetto, che riduce al minimo lo spostamento orizzontale indesiderato. L'attacco **MM22** si monta ad un piedistallo/soffitto e può essere montato su qualsiasi superficie piatta.

Entrambe le unità presentano una testina girevole completamente regolabile, che consente lo spostamento orizzontale di 360 gradi. Fabbricate in alluminio anti-corrosione, le unità sostengono carichi per un massimo di 40 libbre (18,14 kg).

Inoltre, gli attacchi **EM22** possono essere adattati per applicazioni con asta, se usati con l'adattatore PA100.

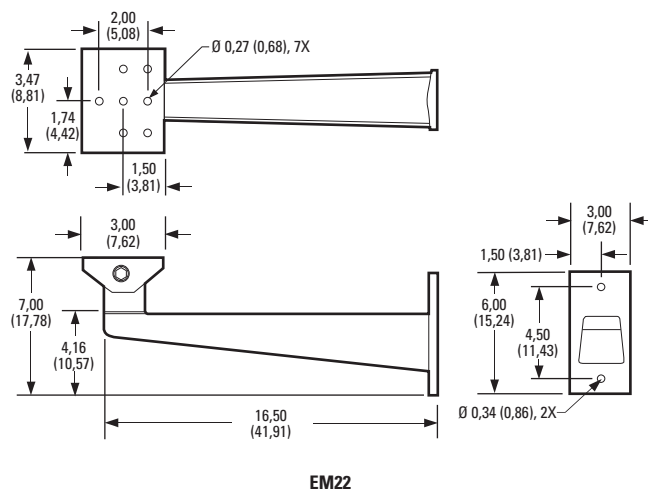

NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI;
TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI

- EM22 Attacco a parete medium duty per custodie e telecamere di peso leggero-medio; testina girevole regolabile manualmente.
- MM22 Attacco a soffitto/piedistallo medium duty per custodie e telecamere di peso leggero-medio; testina girevole regolabile manualmente

PRODOTTI CORRELATI

- PA100 Adattatore per attacco con asta per EM22. Diametro asta minimo di 1,5 pollici (3,8 cm); cinghia in acciaio inossidabile in dotazione; lunghezza cinghia 28,5 pollici (72,39 cm).

MECCANICHE


- Regolazione brandeggio orizzontale 360°
- Regolazione brandeggio verticale 75°
- Attacco custodia/telecamera Due bulloni di montaggio da 1/4-20 x 5/8 di pollice ciascuno, rondelle divise e rondelle piatte
- Metodo di bloccaggio Bulloni a testa esagonale da 3/8-16

GENERALI



- Struttura
EM22 Braccio per parete in alluminio presssogetto con testina regolabile in alluminio
- MM22 Billetta in alluminio con testina regolabile in alluminio
- Finitura Rivestimento in polvere di poliestere grigio
- Carico massimo 40 libbre (18,14 kg)
- Peso unità
EM22 3,05 libbre (1,39 kg)
- MM22 2,60 libbre (1,18 kg)
- PA100 0,86 libbre (0,39 kg)
- Peso (con imballo)
EM22 4 libbre (1,81 kg)
- MM22 4 libbre (1,81 kg)
- PA100 2 libbre (0,90 kg)

CERTIFICAZIONI

- Certificato UL

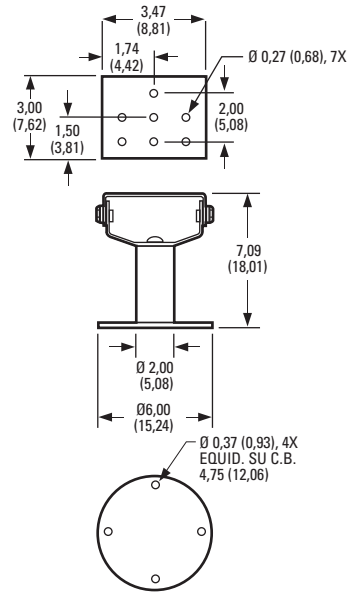

MM22

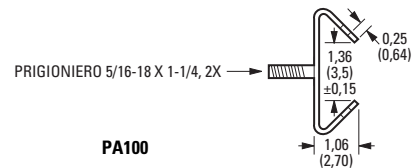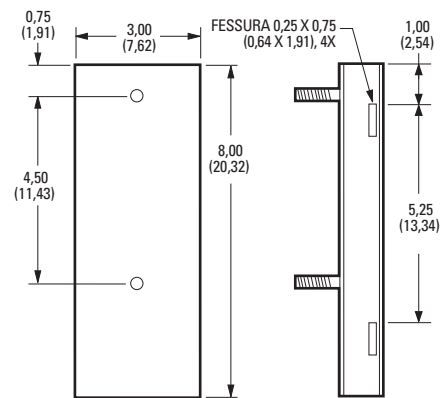

PA100

NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI; TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.

PA100
ADATTATORE
PER ASTA



Sede centrale Pelco, Inc:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA e Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150
Clienti internazionali Tel: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco e il logo Pelco sono marchi depositati Pelco, Inc.
Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.
©Copyright 2008, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.