

## Başlamadan Önce

Bağlantı kurup sisteminizi yapılandırmadan önce:

- Yeni VideoXpert™ Yazılımınızı [www.pelco.com](http://www.pelco.com) adresinden en son sürüme güncelleyin.
- Bu sunucu da dahil olmak üzere sisteminizdeki her bilgisayarda yüklü Microsoft işletim sisteminin en güncel bilinen açıklara karşı en son güncellemelere sahip olduğundan emin olun. Bu bilgileri [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) adresinde bulabilirsiniz.

Sürekli olarak:

- Yeni keşfedilen açıkların yama kullanılabilir hale geldiği anda yamalanmasını sağlamak için işletim sisteminin sık sık güncelleyin.
- Anti-virüs kitaplıklarını en son yamalarla sık sık güncelleyin.

## İlk Sistem Yapılandırması


Video Yönetim Sisteminiz (VMS), VideoXpert Professional Eco 3 Serisi™ tüm sürücüler ve yazılımları yüklü olarak kullanıma hazır halde gelir. Sadece sisteminize bağlayın, ardından VideoXpert Professional (VxPro)™ ürününü kullanmaya hazır olacaksınız.

VxPro donanımınız ve yazılımınız hakkında daha fazla bilgi için [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro) adresine gidin.

## VxPro Hakkında


- VxPro Server™ sunucusu video kaydeder, ortamı yönlendirir, kullanıcıları ve izinleri yönetir ve VMS'den beklediğiniz sunucu tarafındaki tüm işlemleri gerçekleştirir.
- Sistem performansı ortamınıza göre değişkenlik gösterir (örneğin: kanal sayısı).
- VxOpsCenter'ı VxPro sunucusu üzerinde çalıştırabilirsiniz; ancak, daha iyi sistem performansı için VxOpsCenter İstemcisini çalıştıracığınız ayrı bir sistem ekleyin.
- VxToolbox™, VxPro için yönetici uygulamasıdır; VxToolbox'tan, VxPro sunucularını yapılandırabilir ve kameraları bulabilirsiniz.

## Ön Paneldeki Bağlantıların Yerleri

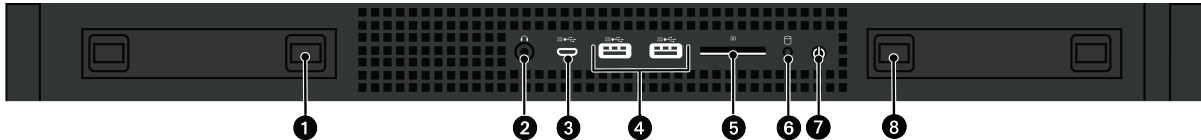

|   |                           |   |                        |
|---|---------------------------|---|------------------------|
| 1 | HDD 1                     | 5 | SD kart okuyucu yuvası |
| 2 | Ses Portu                 | 6 | Sürücü etkinlik ışığı  |
| 3 | USB Type-C 3.1 Gen2 portu | 7 | Güç düğmesi            |
| 4 | USB Type-C 3.1 Gen1 portu | 8 | HDD 2                  |

## Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri

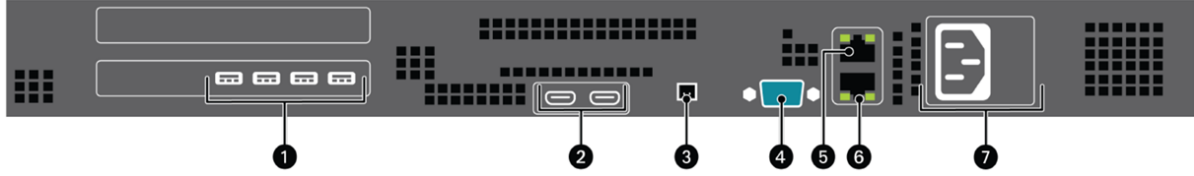

|   |                                    |   |                |
|---|------------------------------------|---|----------------|
| 1 | Min DisplayPort bağlantı noktaları | 5 | 1 GB ağ portu  |
| 2 | USB Type-C 3.1 Gen2 portları       | 6 | 10 GB ağ portu |
| 3 | Uzaktan güç anahtarı               | 7 | Güç kaynağı    |
| 4 | Seri port                          |   |                |

## Yedekli Güç Kaynağı Ünitesi (Opsiyonel) kurulumu

Yedekli Güç Ünitesi'ni (PSU) kurmak için parça numarası VX3930-PS'yi sipariş edin Pelco ve PSU ile birlikte temin edilen kurulum talimatlarını takip edin.

PSU'yu şimdi kurabilir veya kurulumu VideoXpert Professional Eco 3 Serisi PSU'suz gerçekleştirebilir ve PSU'yu daha sonra kurabilirsiniz.

## Sisteminizi Ayarlama

1. Sunucuyu paketten çıkarın.
2. Sistemi ve çevre birimlerini bağlayın.
  - Monitörü bağımsız bir video denetleyicisine bağlayın (Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri içinde öge [Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri](#)).
  - VxPro sistemini ağı Ethernet portlarından birini kullanarak bağlayın (Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri içinde öge [Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri](#)).
3. hem de güç kaynağını ([Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri](#) içinde öge 7) elektrik prizine bağlayın.
4. Ön paneldeki.

## VxPro'ya Başlarken

VxPro sisteminizi başlattığınızda, VxPro yazılımının tam işlevsel 60 günlük bir denemesini başlatmış olacaksınız. VxPro'yu kullanmaya devam etmek için 60 günlük dönem bitmeden önce bir lisans yüklemeniz gerekir.

1. VxPro donanımınızı başlatın.
2. Aşağıdaki varsayılan Windows kullanıcı hesabı kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın:
  - Kullanıcı Adı: Pelco
  - Parola: Pel2899100
3. Pelco sistemin güvenliğini sağlamak için varsayılan Windows parolasını hemen değiştirmenizi tavsiye eder.  
Bu, otomatik olarak *Pelco VideoXpert Professional'ı Başlat* penceresini açar.

4. **Başla** düğmesine tıklayın. Bu başlatma işlemini başlatır.



**Not:** Bu aynı zamanda VxPro yazılımının 60 günlük denemesini başlatır.

5. Başlatma işlemi yarıda kalırsa veya herhangi bir nedenle yeniden başlatmanız gerekirse aşağıdakileri yapın:
- Oturumu kapatın ve tekrar oturum açın.
  - Sistemi yeniden başlatın.
6. VxToolbox (otomatik olarak açılır) tarafından istenmesi halinde VxPro sisteminizde yönetici kullanıcı için parolayı belirleyin ve ardından **Parola Belirle** düğmesine tıklayın.
7. İstenmesi halinde *Şirket Adı*'nı ve *VideoXpert Sistem Adı*'nı girin ve ardından **Kaydet** düğmesine tıklayın. Bu, Pelco lisanslama portalının VxPro sunucunuzu tanımak için kullanacağı bilgidir.



**Dikkat:** Bu değerler ayarlandıktan sonra değiştirilemez.

8. VxToolbox'tan çıkın.
9. VxPro yazılımının en son sürümünü indirmek ve yükseltmek için [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro) adresine gidin.
10. VxToolbox'ı masaüstü simgesinden başlatın.
11. **Sistem** sekmesine tıklayın, **Sistem** sayfasında *Genel Ayarlar* sekmesine tıklayın ve ardından *VideoXpert Sistem Adı* alanına bir kolay ad girin. Bu, VxOpsCenter iş istasyonlarının adıdır ve toplama sunucuları VxPro sunucunuzu tanıyacaktır.
12. **Ayarları Kaydet** ögesini tıklayın.
13. Kameralar bulun ve VxPro sistemine ekleyin:
- a. **Cihazlar** sekmesine tıklayın.
  - b. *Hızlı Bul* simgesinin sağındaki (H) *Gelişmiş Bulma Seçenekleri* simgesini (▼) tıklayın.
  - c. **Hızlı Bul ve Ekle** ögesini tıklayın.  
VxToolbox ile bulunan tüm Aygıtlar ve Veri Kaynakları bağlı olduğunuz VxPro sistemine eklenir.

VxPro, artık kameraları kaydedebilir ve kendisine VxOpsCenter iş istasyonları ile erişilmeye hazırdır. Kullanıcıları sisteme ekleyebilirsiniz, manüel olarak kameraları ekleyebilirsiniz, olayları yapılandırabilirsiniz veya diğer yönetim ve operatör görevlerini gerçekleştirebilirsiniz. VxPro donanımı ve yazılımı hakkında daha fazla bilgi ve *VideoXpert Professional İşletim Kılavuzu*'nun güncel sürümüne erişmek için [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro) adresine gidin.



**Dikkat:** VxPro yazılımının 60 günlük deneme süresi başlamıştır. 60 günlük süre sona ermeden önce SUP'leri etkinleştirin ve sisteminiz için tüm kanal lisanslarını yükleyin. Talimatlar için *VideoXpert Professional İşletim Kılavuzu*'nun güncel sürümüne bakın.

## VideoXpert Professional Eco 3 Serisi™ Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Pelco, Inc.  
625 W. Alluvial Ave., Fresno, Kaliforniya 93711 ABD  
(800) 289-9100 Tel  
(800) 289-9150 Fax  
+1 (559) 292-1981 Uluslararası Tel  
+1 (559) 348-1120 Uluslararası Faks  
[www.pelco.com](http://www.pelco.com)

Pelco, Pelco Pelco logosu ve bu yayında bahsedilen ürünleriyle ilişkili diğer ticari markalar, Pelco, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. ONVIF ve ONVIF logosu, ONVIF Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ürün adları ve hizmetler ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Ürünlerin teknik özellikleri ve bulunabilirlikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© Telif hakkı 2021, Pelco, Inc. Tüm hakları saklıdır.