



Domes der Serie 7 Spectra® Enhanced



Dome-Modelle (S7230L und S7818L)

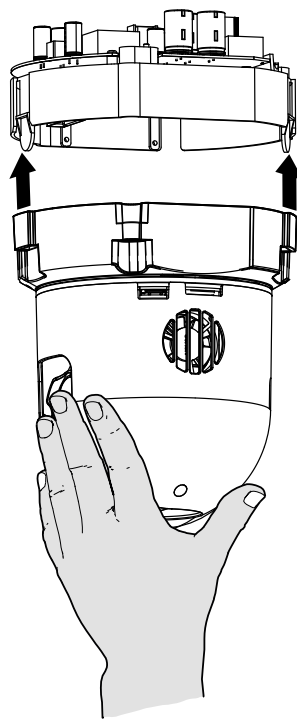


Abbildung 11. Installation des Dome-Antriebs

3. Legen Sie eine Hand auf oder unter den Dome, bis die Schrauben fest angezogen sind.
4. Schrauben Sie die drei unverlierbaren Schrauben ein, bis sie fest angezogen sind.

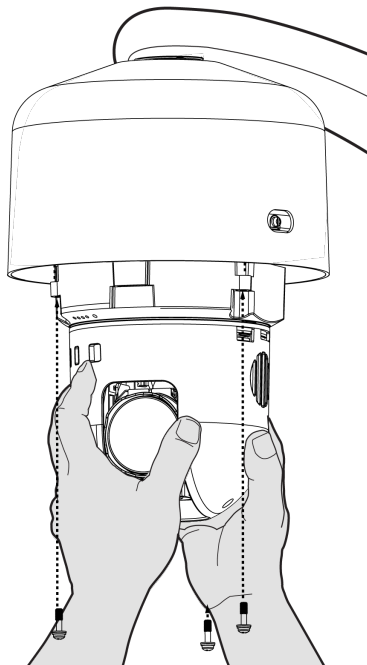


Abbildung 12. Installation des Dome-Antriebs: Modelle zur Hängemontage

PELCO®

*Pelco, Inc. 625 W. Alluvial Fresno, California 93711 USA
USA u. Kanada Tel. (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150
International Tel. +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120
www.pelco.com*